

# Sloupek D-CO

THORN

96262143 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON

ISO 9223 C3	IP65	IK10					T <sub>a</sub> 50
----------------	------	------	--	--	--	--	-------------------

## Sloupek D-CO

Nadčasové LED sloupkové svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II, IP65. Horní kryt a těleso: hliník práškově nanášený šedá 900. Difuzor: částečně opálová optika s ochranou proti UV záření, z materiálu polykarbonát. Vhodné pro instalaci pomocí příruby nebo bodce pro zapuštění do země (k dispozici samostatně). Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K


Rozměry: Ø150 x 1000 mm

Příkon svítidla: 14 W

Hmotnost: 5,45 kg



TLG\_DCOL\_F\_LEDBOLLARDLIT.jpg

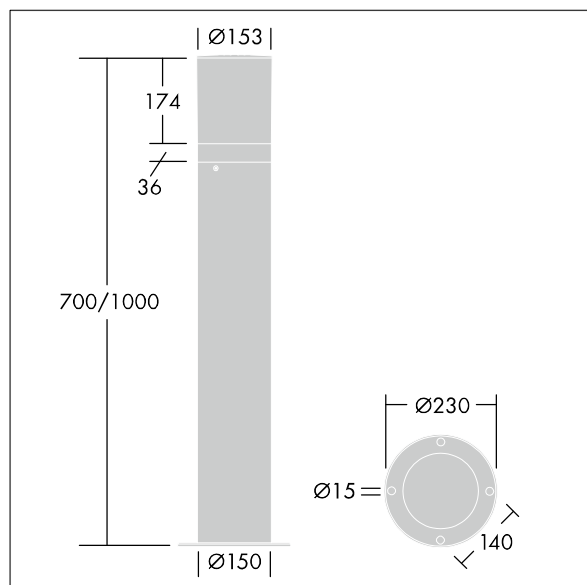

TLG\_DCOB\_M\_BOL.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Sloupek D-CO

96262143 D-CO LED BOLLARD 1000 30L50 840 CL2 CON

THORN