Legend

96262581 LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 T60

ISO 9223 C5 | IP65 | IK08

Legend

Moderní stylové LED svítidlo s optikou typu uzavřená optika a montáží typu na vrchol sloupu. Předřadník elektronický. Elektrická Třída ochrany I, IP65, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník práškově nanášený šedá 900, povrchová úprava texturovaný (odstín blížící se RAL 7043). Kryt: plochý tvrzený sklo. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 446 x 446 x 999 mm
Příkon svítidla: 77 W
Hmotnost: 17,5 kg
Scx: 0.14m²

TLG_LGND_F_CLS.jpg

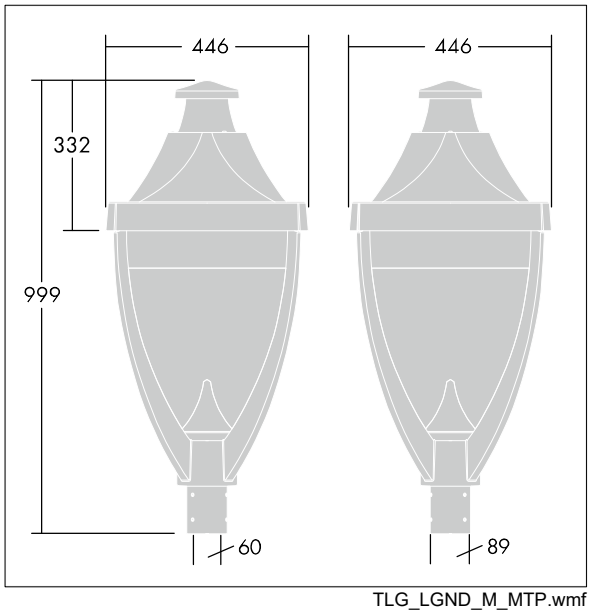

TLG_LGND_M_MTP.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Legend

96262581 LEGEND 36L70 RC 740 BP CL1 T60

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting