EP 145

96269173 EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M

ISO 9223 C5	IP66	IK08		CE		

EP 145

Svítidlo ve stylu 19. století na vrchol sloupu s 24 LED napájenými 500mA s optikou Pro ulice a pohodlí. Integrovaná funkce tlumení výkonu, pro snížení na 50%, účinná 3 hodiny před a 5 hodin po vypočítané půlnoci. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: slitina mědi, impregnovaný. Vrchní kryt: GRP/polyester, povrchová úprava slitina mědi. Difuzor: tloušťka 5mm tvrzený sklo. Zapojení předem s kabelem o délce 5m Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 420 x 420 x 767 mm
Příkon svítidla: 38 W
Hmotnost: 10,1 kg
Scx: 0.145 m²

TLG_EP14_F_LEDMTPCOPPDB.jpg

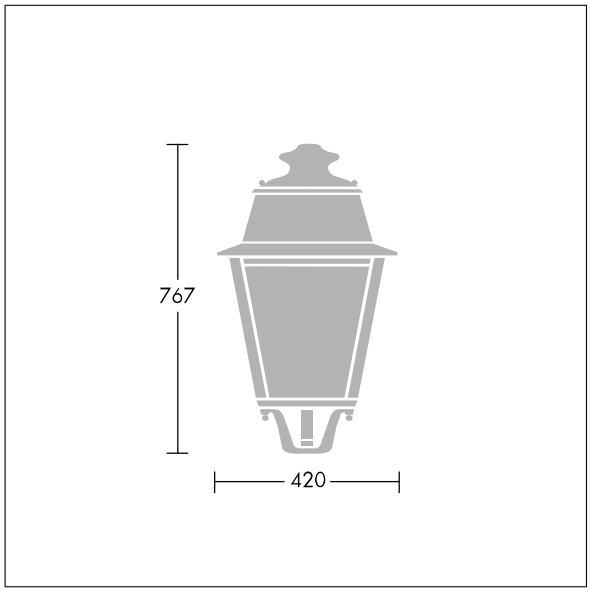

TLG_EPLS_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

EP 145

96269173 EP 145 LED 24L50 BP SC 740 RCU/MTP F5M

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting