E/Fact

96271721 EFACT R0 3L50 ACC 22D 840 RS SF

IP67	IK09				

E/Fact

Malý kruhový svítidlo vestavné do země. 3 LED napájené 500mA integrovaným předřadníkem, vyzařovací charakteristika s úhlem paprsku 22° pro pochozí aplikace pro usnadnění orientace. Nastavení úhlu sklápění ±22°. Těleso: tlakově odlévaný hliník s povrchovou úpravou práškovou barvou. Rámeček: barvený nerezová ocel, tloušťka 2mm. Čelní sklo: polopískovaný tvrzené sodíkové sklo, tloušťka 8mm, teplota povrchu splňuje normu EN60598-2-13. Vestavný box: polyprolylen. Krytí IP67, elektrická Třída ochrany I. Maximální statické zatížení 1000kg. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø120 x 126 mm
Příkon svítidla: 6 W
Světelný tok: 346 lm
Světelný výkon svítidel: 58 lm/W
Hmotnost: 1,33 kg

TLG_EFCT_F_R03LEDRSSF.jpg

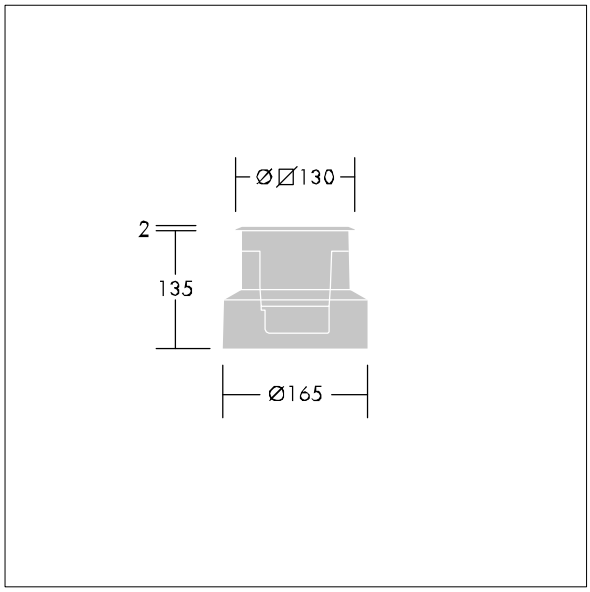

TLG_EFCT_M_2015LD0RS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

E/Fact

96271721 EFACT R0 3L50 ACC 22D 840 RS SF

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting