

ISO 9223 C5			IP66	IK08					T <sub>a</sub> 25
----------------	--	--	------	------	--	--	--	--	-------------------

### Plurio


Plurio Direct: dekorativní LED svítidlo instalované na vrch sloupu s vyzářovací charakteristikou radiálně symetrický. LED předřadník s 18 LED napájenými proudem 1,05A. Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK08. Základna: odlévaný hliník, práškově nanášený stříbrno-šedá. Vrchní kryt: originál tvar, hliník, texturovaný stříbrno-šedá. Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření, čirý polykarbonát s hranoly pro ochranu proti oslňování. Přímá optika na základě čočky s interním reflektorem. Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci, která může být deaktivována při instalaci, díky snadno přístupnému spínači. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Montáž na vrch sloupu Ø60mm.

Emise světla směrem vzhůru nižší než 1%.

Rozměry: Ø564 x 567 mm  
 Příkon svítidla: 60 W  
 Světelný tok: 6645 lm  
 Světelný výkon svítidel: 111 lm/W  
 Hmotnost: 9,5 kg  
 Scx: 0.199 m<sup>2</sup>



TLG\_PLRL\_F\_DOC\_GY.jpg

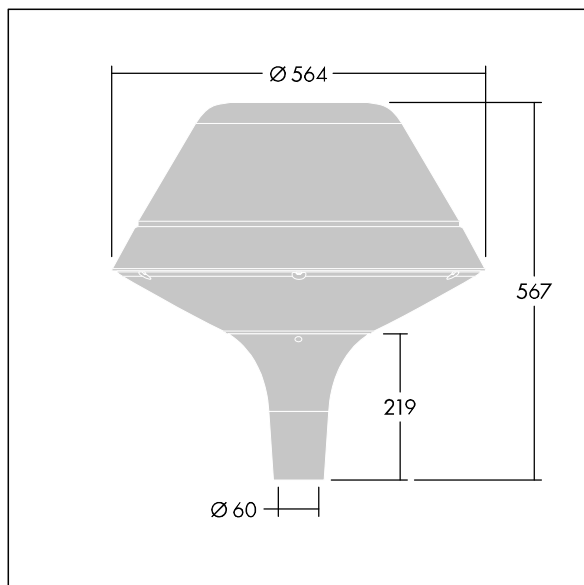

TLG\_PLRL\_M\_DOC\_T60.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Plurio**

**96272421 PLD O 18L105-740 R/S BS 3550 T60 CL1 GY**

**THORN**