

Omega Circular

96627777 OMEGA C LED2800-830 HFIX E3 R400

THORN

IP20	IK02						T _a 0 +25
------	------	--	--	--	--	--	-------------------------

Omega Circular

Univerzální kruhový panel se svítícím okrajem pro vestavnou montáž do výřezu o Ø200mm. předřadník typu Elektronický, stmívatelný předřadník DALI s 3-hodinovým nouzovým modulem, manuální test. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Těleso: hliník a ocel, bílá (RAL 9016). Difuzor: akrylát opálový. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Rozměry: Ø400 x 55 mm

Příkon svítidla: 33 W


Světelný tok: 2649 lm

Světelný výkon svítidel: 80 lm/W

Hmotnost: 3,3 kg



TLG_OMGC_F_PDB.jpg

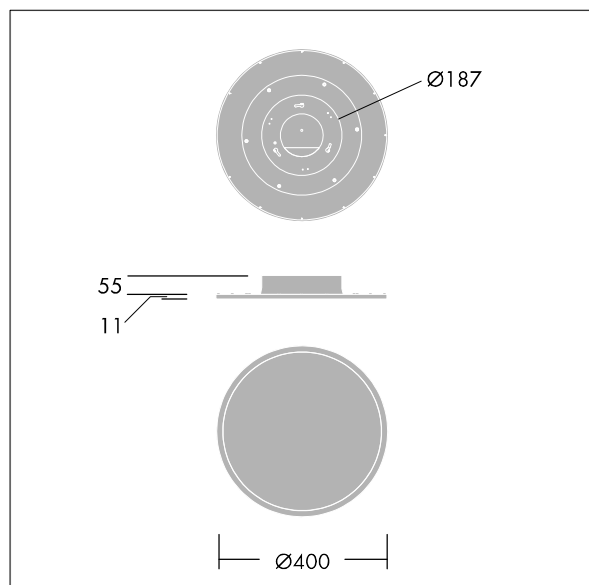

TLG_OMGC_M_2800.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Omega Circular

96627777 OMEGA C LED2800-830 HFIX E3 R400

THORN