

ISO 9223 C5			IP66	IK08						T <sub>a</sub> 25
----------------	--	--	------	------	--	--	--	--	--	-------------------

### CiviTEQ


široký LED uliční svítidlo s LED 48 napájenými 700mA s optikou s vyzařovací charakteristikou Pro přechody pro chodce. Předřadník typu. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), Světlo šedá 150 písková s texturou (odstín blíží se RAL9006). Difuzor: tvrzený sklo. Šrouby: nerezová ocel, povrchová úprava Ecolubric®. Dodává se s adaptérem nástavce o Ø60mm, který lze nainstalovat na vrch sloupu (sklon 0°/5°/10°) nebo pro boční vstup (sklon -20°/-15°/-10°/-5°/0°). Dodáváno s LED zdroji v barvě 5700K. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV.

Rozměry: 580 x 230 x 160 mm

Hmotnost: 9,2 kg  
Scx: 0.115 m<sup>2</sup>



TLG\_CTEQ\_F\_LMTP72LEDPDB.jpg

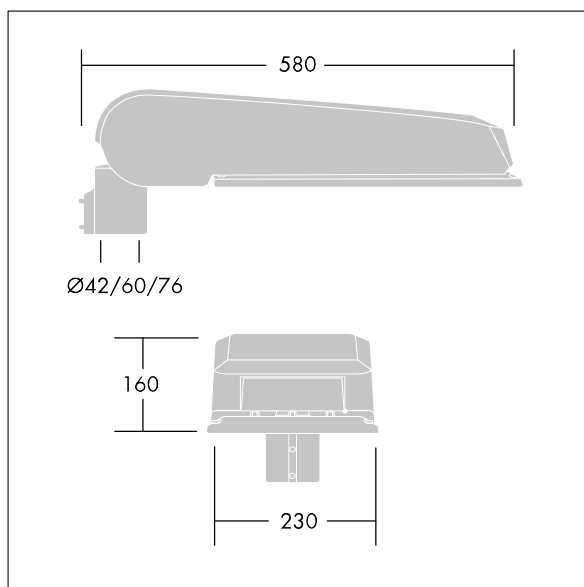

TLG\_CETQ\_M\_L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.