96644021 <NOVALINE LED1800-840 MWS RF CHR

IP40	IK02		CE			850°C	T_a -20 +25

Kulaté přisazené LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a obroučka: povrchová úprava Chrom, vytlačovaný hliník. Difuzor: opálová polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, IP40. S integrálním čidlem pohybu pro ovládání zapínání/vypínání a vysokofrekvenčním modulem (řídicí jednotka). Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: Ø455 x 105 mm
Příkon svítidla: 15,5 W
Světelný tok: 1800 lm
Světelný výkon svítidel: 116 lm/W
Hmotnost: 2,33 kg

TLG_NOVN_F_1000LEDWALLPDB.jpg

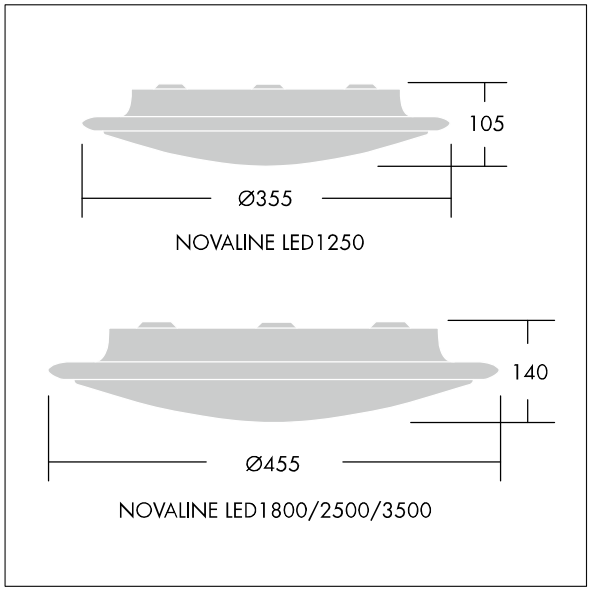

TLG_NOVN_M_LED2.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

THORN

96644021 <NOVALINE LED1800-840 MWS RF CHR

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting