

# Areaflood Pro

# THORN

96644817 AFP S 36L50-740 A6 HFX CL1 GY

|                |  |      |      |  |  |  |  |               |
|----------------|--|------|------|--|--|--|--|---------------|
| ISO 9223<br>C5 |  | IP66 | IK08 |  |  |  |  | Ta -25<br>+35 |
|----------------|--|------|------|--|--|--|--|---------------|


## Areaflood Pro

Kompaktní, lehký, LED prostorový světlomet pro všeobecné účely. S tělesem malý. Předřadník typu konfigurováno pro řízení doplňkových vodičů pomocí DALI, napájení 36 LED při 500mA s vyzařovací charakteristikou asymetrická 60°. Krytí IP66, IK08, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), Světlo šedá 150 písková s texturou (odstín blížíci se RAL9006).. Difuzor: 4 tloušťka 4mm tvrzený sklo. Součástí dodávky je třmen pro oboustrannou montáž, Dodáváno s LED zdroj v barvě 4000K.

Rozměry: 462 x 265 x 139 mm  
Příkon svítidla: 55 W  
Světelný tok: 8605 lm  
Světelný výkon svítidel: 156 lm/W  
Hmotnost: 6,2 kg  
Scx: 0.05 m<sup>2</sup>  
Scy: 0.05 m<sup>2</sup>



TLG\_AFLP\_F\_SMALLPDB.jpg

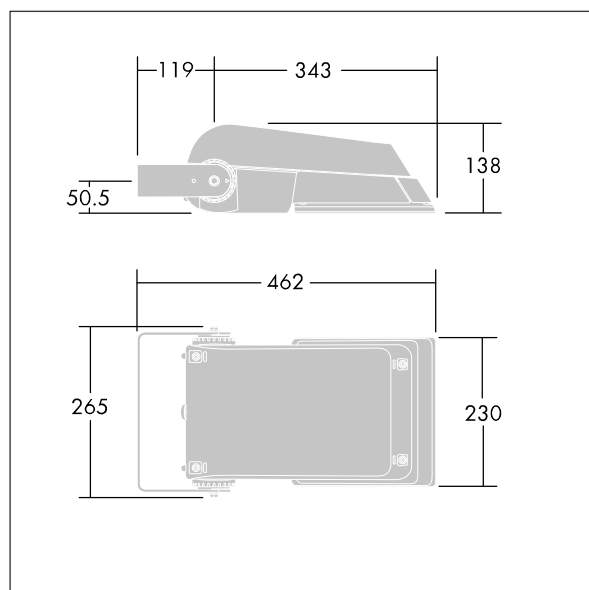

TLG\_AFLP\_M\_SML.wmf

Tento výrobek obsahuje světelné zdroje třídy energetické úspornosti E.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# Areaflood Pro

96644817 AFP S 36L50-740 A6 HFX CL1 GY

THORN