

# Arena Symphony

# THORN

96645120 ARENA LED6500-840 HF E3TX TW WL6 EFL

|      |      |  |  |  |  |       |                         |
|------|------|--|--|--|--|-------|-------------------------|
| IP20 | IK03 |  |  |  |  | 650°C | T <sub>a</sub> 0<br>+25 |
|------|------|--|--|--|--|-------|-------------------------|

## Arena Symphony

Architektonická základní deska závěsná sloužící pro upevnění LED svítidla přímá/nepřímá. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, automatický/DALI adresovatelný test. Elektrická Třída ochrany I, IP20. Základní deska a rámeček svítidla: hliník. Optika: plochý akrylát. Dodává se včetně 6tipólové zástrčky Wieland na kabelu o délce 3,4m s 6 žílymi a 6tipólové zásuvky Wieland nainstalované na panelu pro průběžné zapojení. Dodává se včetně závěsných lanek. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 2200 x 850 x 100 mm

Příkon svítidla: 54,9 W


Světelný tok: 6300 lm

Světelný výkon svítidel: 115 lm/W

Hmotnost: 24,6 kg



TLG\_ARNS\_F\_EFL.jpg

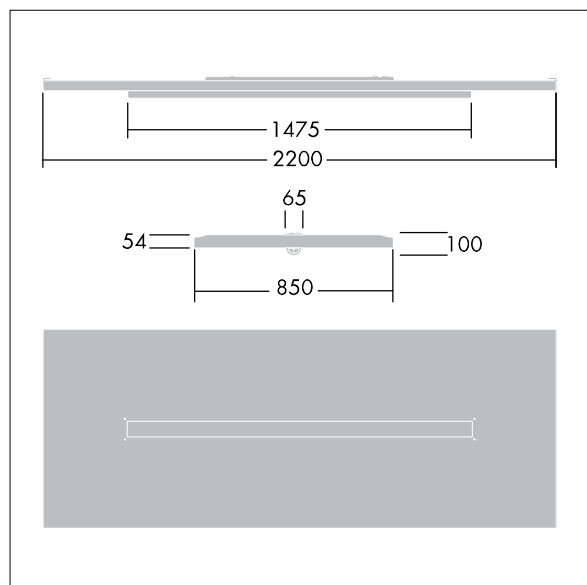

TLG\_ARNS\_M\_LD1.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting