

# Alumet Stage II

THORN

96275334 ALUMET ST HEAD 5-6X105 WHITE HFX CL1 W4



## Alumet Stage II

Hlava architektonického sloupu osvětlení Alumet Stage II, s elektronický stmívatelný předřadník DALI pro 6 x LED bodové reflektory. Difuzor: polykarbonát odolný vůči UV záření s povrchovou úpravou lakem pro ochranu proti graffiti. Vrchní kryt, základna a rámečky bodového reflektoru vyrobeny z tlakově odlévaný hliník. Hřbet: ocel. Zapojení předem s kabelem o délce 4m. Elektrická Třída ochrany I, 220/240V, IK10, IP66. Určena k montáži na sloup Alumet. Ochrana proti rázům napětí: společný režim s jediným impulsem 10kV a společný režim s několika impulsy 8kV a diferenciální režim s několika impulsy 6kV. Jestliže je připojen stálý systém DALI, společný režim s několika impulsy a diferenciální režim 6kV. Světelné zdroje je třeba objednat zvlášť.

Výška: 1250mm


Příkon svítidla: 84 W

Hmotnost: 9,2 kg

Zatížení větrem: 0.079m<sup>2</sup>



TLG\_ALS2\_F\_HEAD\_6.jpg

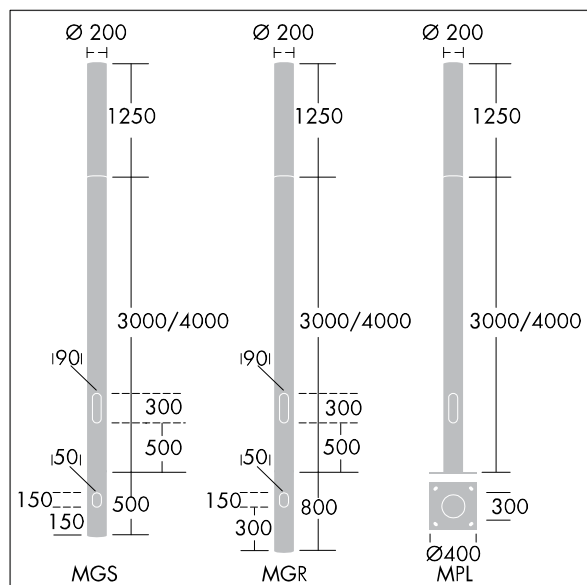

TLG\_ALUM\_M\_2LD1.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting