

# IQ Wave SP

96629305 IQ SURF L LED6700-840 HFSX

THORN

|      |      |  |  |  |  |       |                           |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|
| IP40 | IK05 |  |  |  |  | 650°C | T <sub>a</sub> -20<br>+25 |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|


## IQ Wave SP

Lehké, Přisazený, LED svítidlo s optikou MV Tech. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI. Vybaveno detekcí intenzity denního světla a přítomnosti osob Elektrická Třída ochrany I, IP40, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát konečná úprava v bílá (odstín blížíící se RAL9016). Předřadník: povrchová úprava předem bílá ocel. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1465 x 210 x 70 mm  
Příkon svítidla: 61 W  
Světelný tok: 6700 lm  
Světelný výkon svítidel: 110 lm/W  
Hmotnost: 5,1 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_BELOW\_SENS.jpg

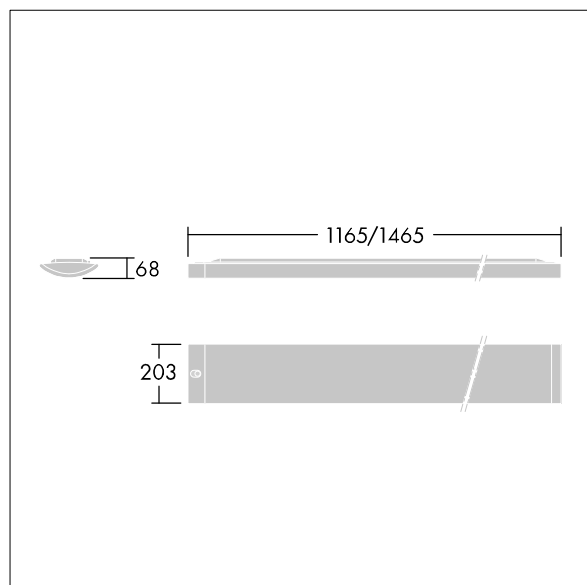

TLG\_IQSU\_M\_SURS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting