

# IQ Wave SP

# THORN


96629307 IQ SUSP S LED6700-830 HFSX ML5

IP20	IK05					650°C	T <sub>a</sub> -20 +25
------	------	--	--	--	--	-------	---------------------------


## IQ Wave SP

Lehké, Zavěšený, LED svítidlo s optikou MV Tech. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI. Vybaveno detekcí intenzity denního světla a přítomnosti osob Elektrická Třída ochrany I, IP20, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát konečná úprava v bílá (odstín blíží se RAL9016). Předřadník: povrchová úprava předem bílá ocel. Vybaveno kabelem s 5 žilami o délce 2,5m. Závěsná lanka jsou součástí dodávky. Stropní růžice je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K

Rozměry: 1165 x 210 x 70 mm  
Příkon svítidla: 61 W  
Světelný tok: 6250 lm  
Světelný výkon svítidel: 102 lm/W  
Hmotnost: 4,5 kg

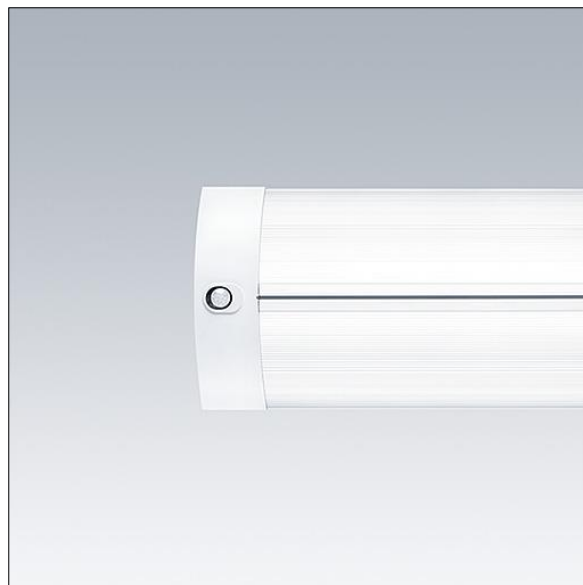

TLG\_IQSU\_F\_SUS\_BELOW\_SENS.jpg

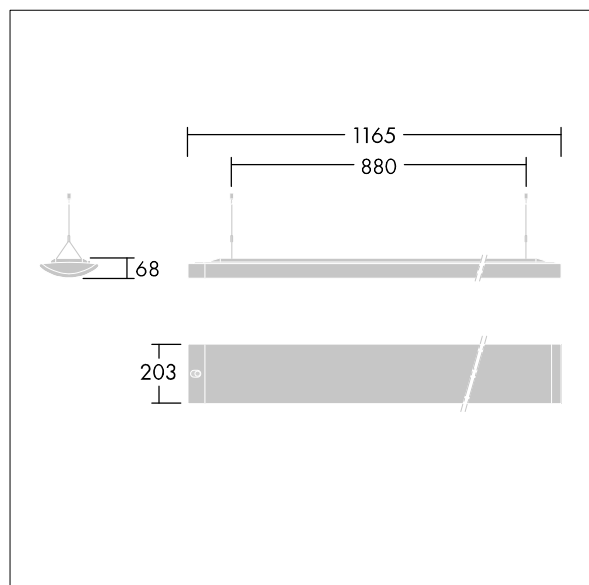

TLG\_IQSU\_M\_SUSS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# **IQ Wave SP**

**96629307 IQ SUSP S LED6700-830 HFSX ML5**

**THORN**