


IP40	IK03	CE	T _a -10 +40
------	------	----	---------------------------

Voyager Style

Mimořádně tenké LED svítidlo se značkou únikové cesty pro závěsná, montáž na stěnu nebo strop; je možná vestavná montáž do stropu pomocí volitelného vestavného stropního rámečku; Svítidlo pro centrální dodávku nouzového osvětlení, s monitorováním obvodu, bez monitorování svítidla; těleso vyrobené z polykarbonát bílá; snadná instalace svítidla; svorkovnice s rychlou montáží Quick fix, je možné průběžné zapojení až do 2,5 mm²; dodává se včetně sady nasazovacích směrových značek (vlevo, vpravo, nahoru, dolů a prázdná) podle ISO 7010 pro rozeznání z maximální vzdálenosti 30 m; upevnění značek pomocí nenápadných montážních kolíků; díky LED technologii nulová údržba; nulová údržba díky LED technologii; provozní životnost při konstantním světelném toku 50 000 h; jednotné podsvícení piktogramu; svítivost > 500 cd/m² v bílé oblasti; napájení: 220/240 V AC; Příkon svítidla: 6,3 W; krytí: krytí IP40, třída ochrany: Elektrická Třída ochrany II; odolnost vůči nárazům: Odolnost proti nárazu: IK03; Rozměry: 265 x 37 x 57 mm; Hmotnost: 1,37 kg



TLG_VYST_F_150MSWF.jpg

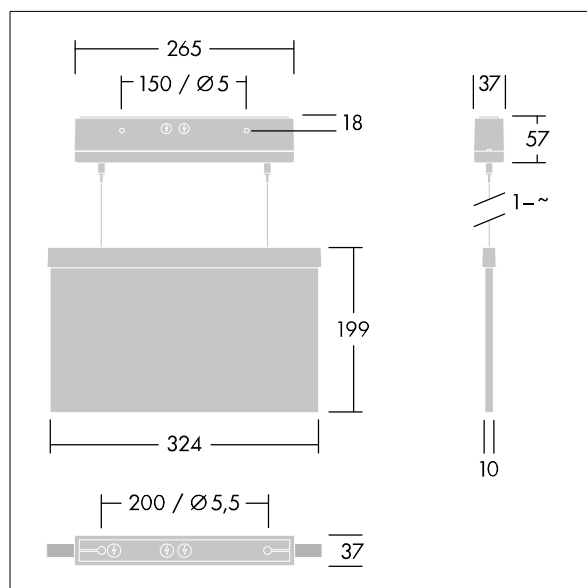

TLG_VYST_M_150MC.wmf