Urba Bollard

96275589 URBA BOLLARD 4L105 730 CL1

ISO 9223 C3 | IP65 | 650°C

Urba Bollard

Dekorativní LED sloupek. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP65, IK10. Těleso a ozdobný rámeček: nízké uhlíkové emise ocel, elektro-pokovený zinek, povrchová úprava černá (RAL 9005). Difuzor: čirý polykarbonát o tloušťce 5mm. Montáž pomocí příruby nebo zapuštěním do země pomocí základových desek, které je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K.

Rozměry: Ø200 x 970 mm
Příkon svítidla: 15 W
Světelný tok: 1009 lm
Světelný výkon svítidel: 67 lm/W
Hmotnost: 12,1 kg

TLG_TEA1_F_PDB.jpg

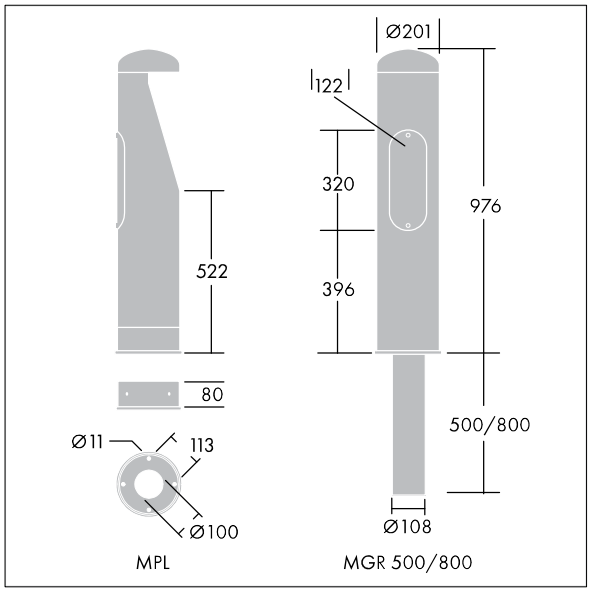

TLG_TEA1_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting