Feroz

96630877 <FEROZ LED2000-840 OP HF L600 TW WL3

IP66 Ta -40 +50

Feroz

LED svítidlo v krytí IP66, IK10, odolné vůči prachu a vlhkosti. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany II. Těleso: lisovaný hliník barvený cerná (odstín blížící se RAL9005). Difuzor: odolný vůči nárazům, opálový, polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření. Koncové kryty: zesílený polyamid (PA), zajištěny pomocí nerezová ocel šroubů. Pro montáž přisazením, na strop nebo stěnu (vertikální nebo horizontální), rohová montáž nebo zavěšení (řetízek, lanko nebo trubka), montážní sady je třeba objednat zvlášť. Vhodné pro použití v nechráněných venkovních prostorách. Kompletní s průběžným zapojením. Vybaveno kabelem s 3 žílami a zástrčkou Wieland. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 680 x 167 x 90 mm
Příkon svítidla: 19 W
Světelný tok: 1967 lm
Světelný výkon svítidel: 104 lm/W
Hmotnost: 3,3 kg

TLG_FERO_F_S.jpg

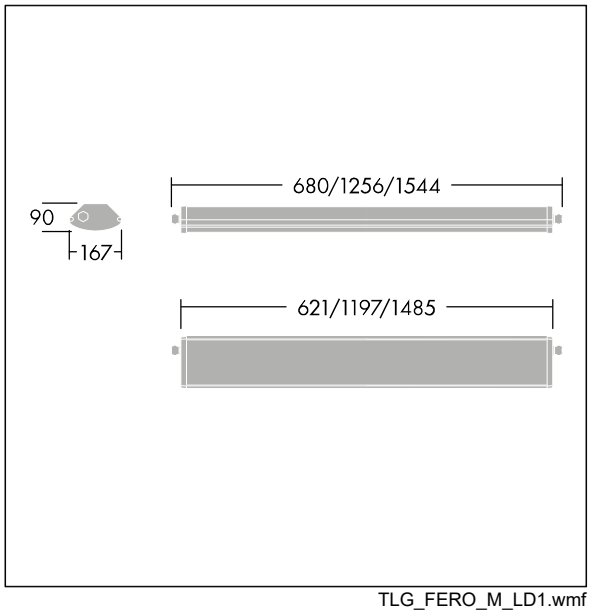

TLG_FERO_M_LD1.wmf

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting