

# Equaline Mini

96630770 EQUAMINI L1180 LED2100-840 SD


THORN

IP20 IK06     Ta35


## Equaline Mini

Štíhlé Přisazený LED lištové svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I. IP20, IK06. Těleso: lisovaný hliník anodizovaný. Difuzor: plast opálový polykarbonát. Koncový kryt: dvoubarevný vstříkovaný plast polykarbonát. Elektrické zapojení prostřednictvím přívodu přes koncový kryt (SD). Je možné souvislé zapojení. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1180 x 37 x 60 mm  
Příkon svítidla: 18,3 W  
Světelný tok: 2159 lm  
Světelný výkon svítidel: 118 lm/W  
Hmotnost: 1,05 kg

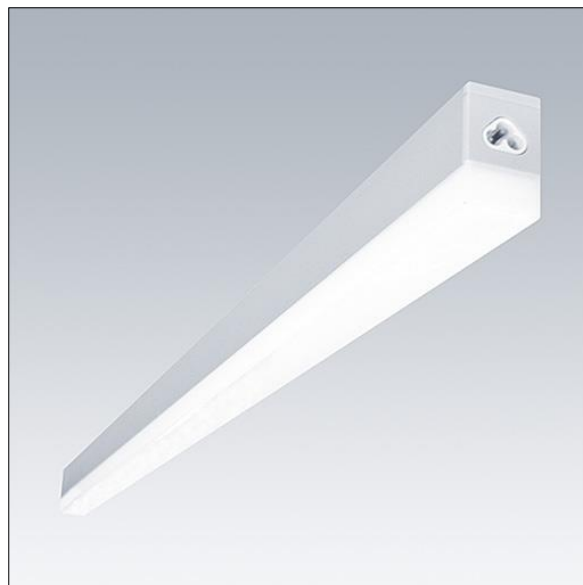

TLG\_EQUM\_F\_LS.jpg

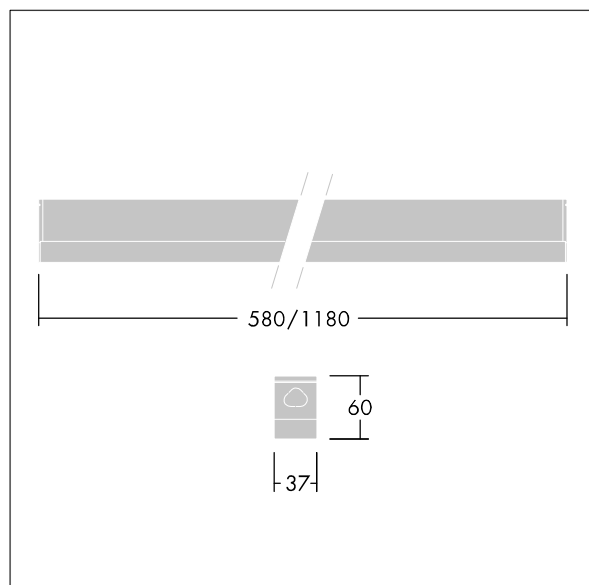

TLG\_EQUM\_M\_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## Equaline Mini

96630770 EQUAMINI L1180 LED2100-840 SD

THORN