Equaline Mini

96630778 EQUAMINI L1180 LED4200-840 HFX SD

IP20	IK06		CE				T_a35

Equaline Mini

Štíhlé Přisazený LED lištové svítidlo. Elektronický, stmívatelný předřadník DALI. Elektrická Třída ochrany I. IP20, IK06. Těleso: lisovaný hliník anodizovaný. Difuzor: plast opálový polykarbonát. Koncový kryt: dvoubarevný vstřikovaný plast polykarbonát. Elektrické zapojení prostřednictvím přívodu přes koncový kryt (SD). Je možné souvislé zapojení. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1180 x 37 x 60 mm
Příkon svítidla: 37,2 W
Světelný tok: 4390 lm
Světelný výkon svítidel: 118 lm/W
Hmotnost: 1,15 kg

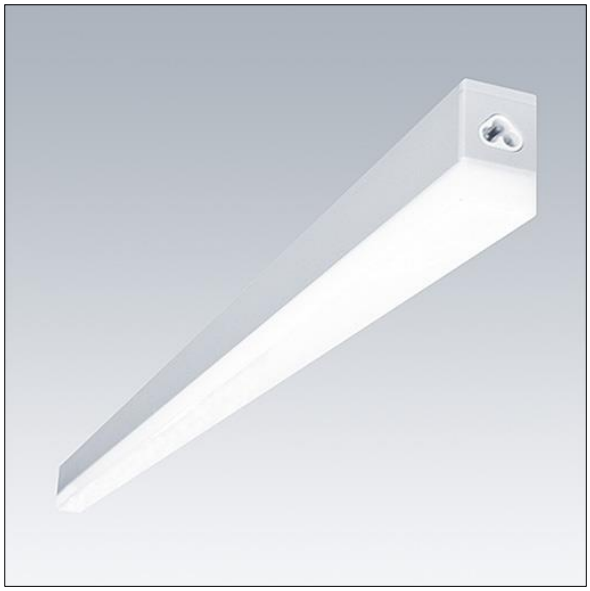

TLG_EQUM_F_LS.jpg

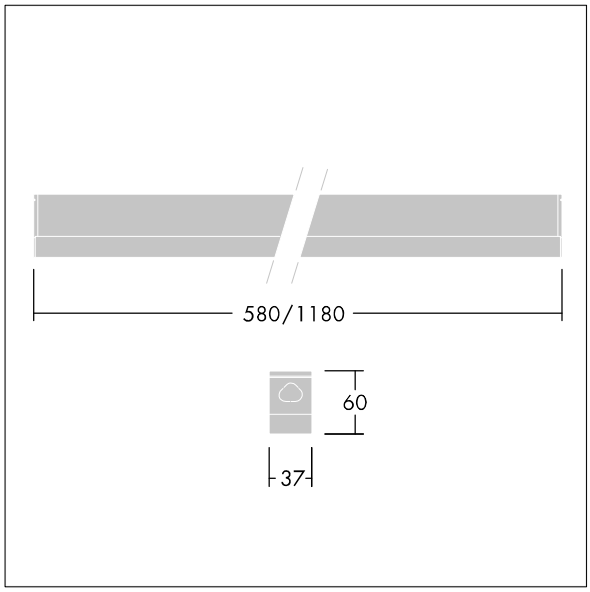

TLG_EQUM_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting