



IQ Wave


Vestavné modulární LED svítidlo, přímý. Stmívatelný ovládací předřadník Elektronický, Bezdrátové připojení prostřednictvím aplikace pomocí Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless, (instalace do kovových stropů není povolena). Uspořádání svítidla: Mobilní ovládání svítidla max. 15 m, vzdálenost mezi svítidly max. 4 m (střed). Elektrická Třída ochrany I, IP44_IP20, IK03. Těleso: vysoce reflexní ocel. Rám a koncové kryty: polykarbonát. Difuzor: polykarbonát s tepelnou jímkou hliník. Držák předřadníku: práškově nanášený bílá ocel. Vhodné pro montáž vložením nebo přitažením (s příslušenstvím). Dodáváno s LED zdroj v barvě 4000K

Definice rádia: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
 Frekvence rádia: 2,4...2,483 GHz, Vysílací výkon rádia: +4dBm.

Rozměry: 597 x 597 x 97 mm
 Příkon svítidla: 40 W
 Světelný tok: 4250 lm
 Světelný výkon svítidel: 106 lm/W
 Hmotnost: 3,8 kg



TLG_IQWV_F_PDBCEILING.jpg

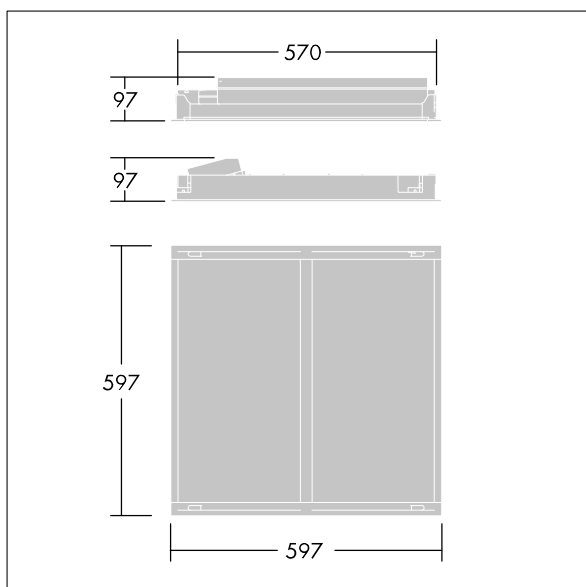

TLG_IQWV_M_600.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

IQ Wave

96631044 IQ WAVE LED4100-840 BC Q597 MRE

THORN