

IQ Wave SP

96631045 IQ SURF L LED4900-840 BC

THORN


IP40	IK05	⊕	CE			650°C	T _a -20 +25
------	------	---	----	--	--	-------	---------------------------

IQ Wave SP


Lehké, Přisazený, LED svítidlo s optikou MV Tech.
Stmívatelný ovládací předřadník Elektronický, Bezdrátové připojení prostřednictvím aplikace pomocí Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrická Třída ochrany I, IP40, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát s povrchovou úpravou v bílá (odstín blížíící se RAL9016). Předřadník: pre-coated bílá ocel. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Definice rádia: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Frekvence rádia: 2,4...2,483 GHz, Vysílací výkon rádia: +4dBm.

Rozměry: 1440 x 210 x 70 mm
Příkon svítidla: 42 W
Světelný tok: 4900 lm
Světelný výkon svítidel: 117 lm/W
Hmotnost: 5,1 kg

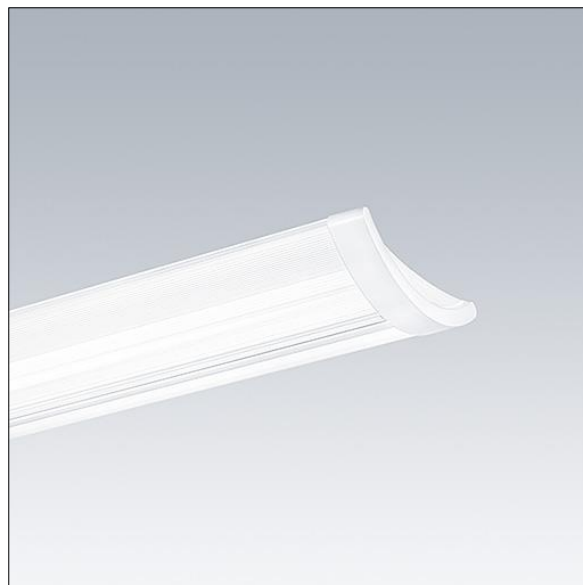

TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg

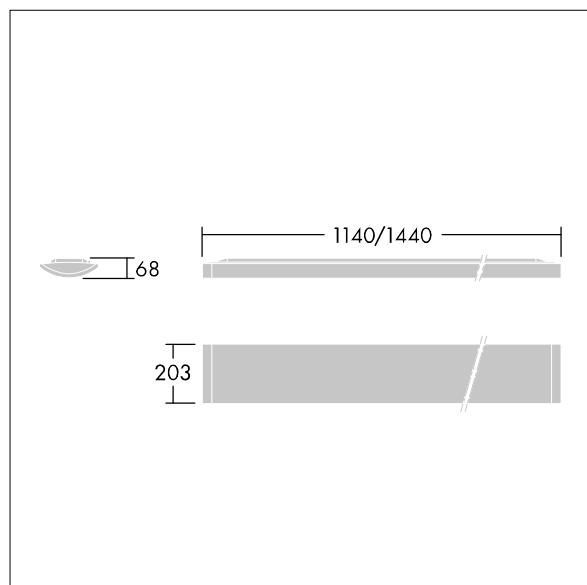

TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

IQ Wave SP

96631045 IQ SURF L LED4900-840 BC

THORN