



Katona


Velmi tenké, kruhové přisazené LED svítidlo. LED předřadník Bezdrátové připojení prostřednictvím aplikace pomocí Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Uspořádání svítidla: mobilní ovládání ke svítidlo max. 6m, mezi jednotlivými svítidly max. 4m. Těleso: polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Je možné vedení okruhu dovnitř i ven pomocí kabelů až 2, 5mm².

Definice rádia: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Frekvence rádia: 2,4...2,483 GHz, Vysílací výkon rádia: + 4dBm

Rozměry: Ø307 x 58 mm
Příkon svítidla: 11,7 W
Světelný tok: 1400 lm
Světelný výkon svítidel: 120 lm/W
Hmotnost: 1,09 kg



TLG_KATO_F_RD_PDB.jpg

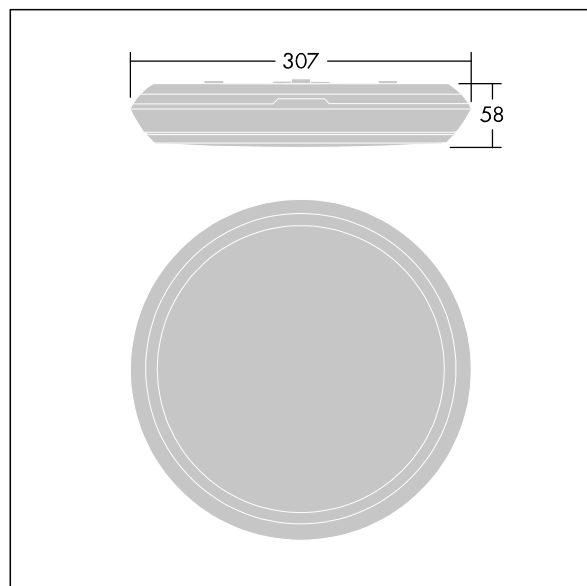

TLG_KATO_M_RD_LDS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.