

96631387 KAT RD 1400-840 BC

	IP65		IK10					850°C	$T_a$ -15 +35
--	------	--	------	--	--	--	--	-------	------------------

## Katona


Velmi tenké, kruhové přisazené LED svítidlo. LED předřadník Bezdrátové připojení prostřednictvím aplikace pomocí Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Uspořádání svítidla: mobilní ovládání ke svítidlo max. 6m, mezi jednotlivými svítidly max. 4m. Těleso: polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Je možné vedení okruhu dovnitř i ven pomocí kabelů až 2, 5mm<sup>2</sup>.

Definice rádia: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,  
Frekvence rádia: 2,4...2,483 GHz, Vysílací výkon rádia: + 4dBm

Rozměry: Ø307 x 58 mm  
Příkon svítidla: 11,7 W  
Světelný tok: 1400 lm  
Světelný výkon svítidel: 120 lm/W  
Hmotnost: 1,09 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_PDB.jpg

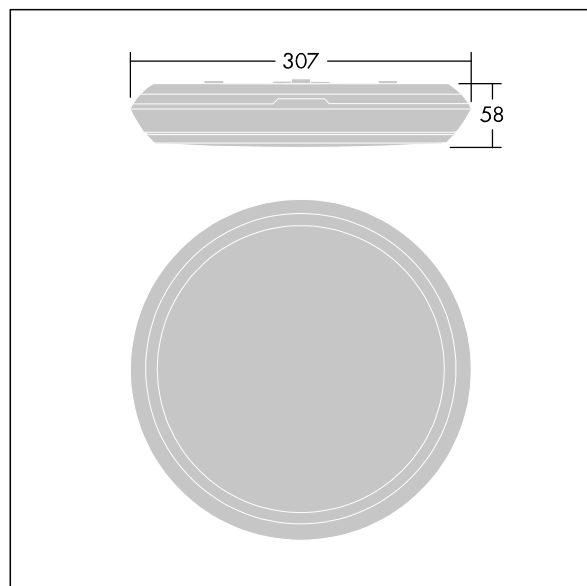

TLG\_KATO\_M\_RD\_LDS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhraujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Katona**

**96631387 KAT RD 1400-840 BC**

**THORN**