IQ Wave SP

92901666 IQ SUSP S LED2600-840 HF TW6

IP20	IK05					650°C	Ta -20 +25	

IQ Wave SP

Lehké, Zavěšený, LED svítidlo s optikou MV Tech. elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, IP20, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát konečná úprava v bílá (odstín blížící se RAL9016). Předřadník: povrchová úprava předem bílá ocel. Průběžné zapojení kabelem s 6 žilami, včetně napájecího kabelu. Závěsná lanka jsou součástí dodávky. Stropní růžici je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1140 x 210 x 70 mm
Příkon svítidla: 22 W
Světelný tok: 2600 lm
Světelný výkon svítidel: 118 lm/W
Hmotnost: 5,2 kg

TLG_IQSU_F_SUS_PDB.jpg

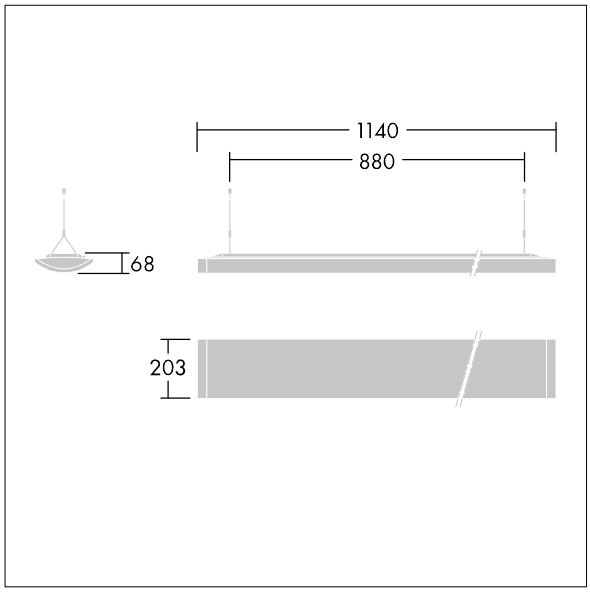

TLG_IQSU_M_SUS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting