Omega Circular

96631488 OMEGA C LED1500-830 HF R300

IP20	IK02		CE			Ta 0 +25

Omega Circular

Univerzální kruhový panel se svítícím okrajem pro vestavnou montáž do výřezu o Ø200mm. předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Elektrická Třída ochrany I, krytí IP20. Těleso: hliník a ocel, bílá (RAL 9016). Difuzor: akrylát opálový. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Rozměry: Ø300 x 55 mm
Příkon svítidla: 19,5 W
Světelný tok: 1551 lm
Světelný výkon svítidel: 80 lm/W
Hmotnost: 2,5 kg

TLG_OMGC_F_R300PDB.jpg

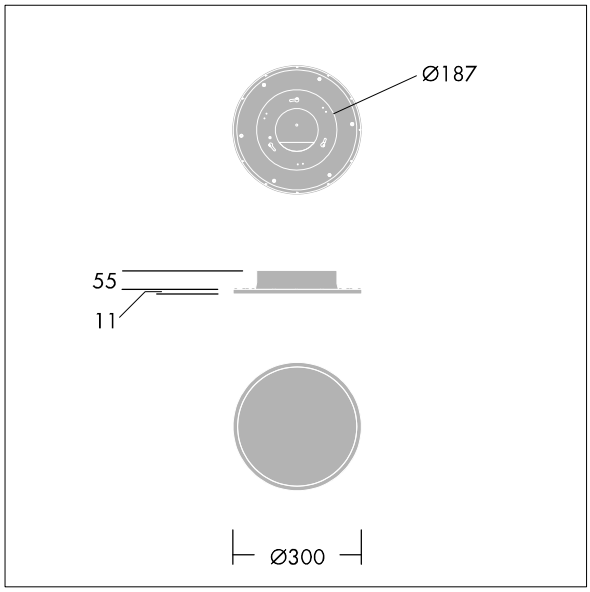

TLG_OMGC_M_3000.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Omega Circular

96631488 OMEGA C LED1500-830 HF R300

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting