

Chalice 74

THORN

96631505 CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM

RoHS	T _a 0 +40	IP 20 65	IK 04		CE			650 °C
------	-------------------------	-------------	-------	--	----	--	--	--------

Chalice 74

Vestavná LED svítidlo typu downlight s požární odolností. Integrální LED předřadník, vhodné pro použití se špičkovými spínači reostatů. IP65 (IP20 shora), IK04, Elektrická Třída ochrany II. Dodává se včetně čočky z PMMA široké vyzařování (48°) a obroučky v provedení matný tlakově odlévaný hliník. Těleso: ocel s tepelnou jámkou hliník. Odpružené upínací prvky činí tento výrobek vhodným pro montáž bez použití nástrojů do stropů o tloušťce 1-25mm do výřezu o Ø74-80mm. Zapojení bez použití nástrojů s plně oddělitelným konektorem a zasunovací svorkovnicí umožňující připojení okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. Plná požární odolnost pro stropy 30, 60 a 90 minut.

Možnost přizpůsobení vyzařovací charakteristiky náhradou čočky WFL (48°) buď FL (31°) nebo WW (optika pro světlomety) - k dispozici jako příslušenství.
Možnost úpravy estetiky náhradou obroučky WHM (matná bílá) buď WH (lesklá bílá), BKM (matná černá), CR (chróm) nebo AL (leštěný hliník) - k dispozici jako příslušenství.

Rozměry: Ø87 x 77 mm

Příkon svítidla: 9,4 W


Světelný tok: 900 lm

Světelný výkon svítidel: 96 lm/W

Hmotnost: 0,4 kg



TLG_CHLC_F_74PDB.jpg

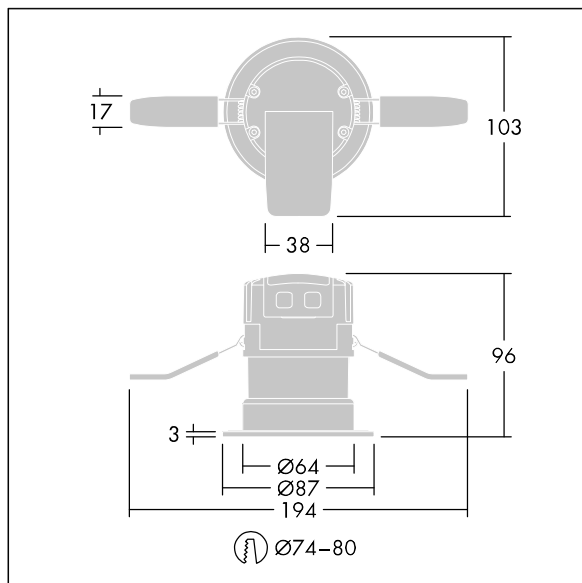

TLG_CH74_M_LDHO.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Chalice 74

96631505 CHAL 74 LED900-830 WFL IP65 WHM

THORN