PopPack

96631589 POPPACK LED 11000-840 PIR L1800

IP20	IK03		CE			650°C	Ta -20 +25	

PopPack

Lištové LED svítidlo s demontovatelným LED modulem. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso: barvený, tvarovaný ocel, bílá (RAL9016). Koncové kryty: vstřikovaný odlitek polykarbonát, bílá. Difuzor: texturovaný opálová akrylát. Elektrické připojení prostřednictvím svorkovnic 3 x 2 x 2, 5mm². Včetně předem zapojeného PIR snímače s funkčností zapínání/vypínání. 3-žilové zapojení dostatečné pro průběžné zapojení výrobků, max. zatížení na obvod = 2A. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 1728 x 60 x 74 mm
Příkon svítidla: 74,1 W
Světelný tok: 10900 lm
Světelný výkon svítidel: 147 lm/W
Hmotnost: 1,8 kg

TLG_POPL_F_PDB_SENS.jpg

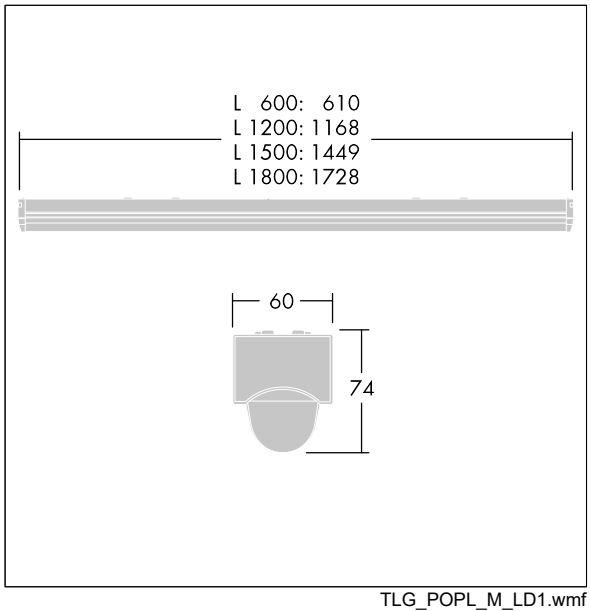

TLG_POPL_M_LD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting