

$T_a$ -5 +30	IP65	IK03			$T_a$ 0 +35
-----------------	------	------	--	--	----------------


### Voyager One

Tenké LED nouzové svítidlo v krytí IP65 pro přisazenou montáž na stěnu nebo strop; adaptér na zaklapnutí pro montáž přisazením na zeď v rozsahu dodávky; je možná vestavná montáž do stropu pomocí volitelného vestavného rámečku; Svítidlo s místním napájením z baterie pro nouzové osvětlení po 3 hod v udržovaném nebo neudržovaném režimu, s auto-testem prostřednictvím svítidla, volitelné centrální monitorování prostřednictvím DALI, signalizace stavu svítidla stavovou LED; Neudržovaný a udržovaný režim nastavitelný prostřednictvím můstku a rozhraní NFC; ; k dispozici je doplňková optika na zaklapnutí optimalizovaná pro únikové cesty a otevřené prostory z vyšších montážních výšek; k dispozici jsou piktogramy na zaklapnutí rozeznatelné z maximální vzdálenosti 23 a 30 m pro přeměnu na svítidlo se značkou únikové cesty; těleso z bílého polykarbonátu; kryt z průhledného polykarbonátu; po instalaci základny tělesa montáž "zaklapnutím" bez použití nástrojů; svorkovnice pro rychlou instalaci, je možné průběžné zapojení až do 2,5 mm<sup>2</sup>; nulová údržba díky LED technologii; provozní životnost 50 000 h při konstantním světelném toku; napájení: 220/240 V AC; Příkon svítidla: 4, 8 W; krytí: IP65, třída ochrany: SC2; odolnost vůči nárazům: IK03; Rozměry: 336 x 54 x 59 mm; Hmotnost: 0,6 kg



TLG\_VOYO\_F\_SUR\_NOLENS.jpg

Samostatná nouzová svítidla spoléhají na baterie s dlouhou výdrží. Baterie Thorn jsou robustní a dodávají se s tříletou zárukou (platnost podléhá podmínkám a rozsahu stanovenému v záruce výrobce na výrobky Thorn, která bude platná analogicky, a která je k dispozici na [http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee\\_en.pdf](http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf). Pokud výrobek bude nainstalován později než tři (3) měsíce po dodání EXW, záruka na baterii bude neplatná (Incoterms 2010).)

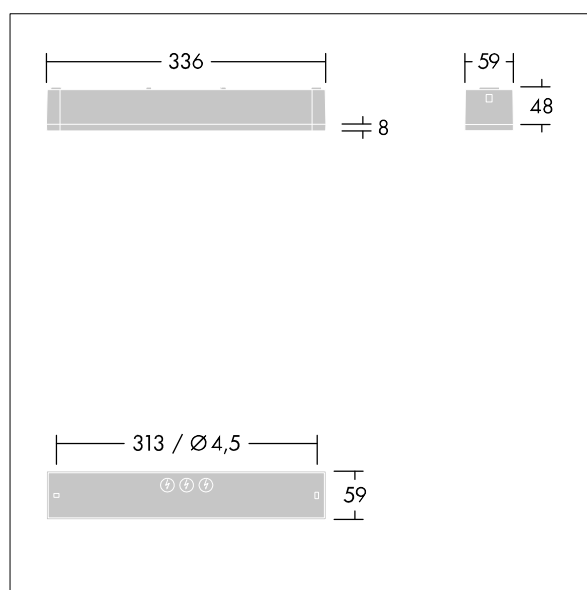

TLG\_VOYO\_M\_ANTMS.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# Voyager One

96631598 VOYAGER ONE P MS ANT E3D WH IP65

THORN