


Raze Architectural

THORN

96631792 RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT



Raze Architectural


Kompaktní, Nástěnný, nástěnný LED světlomet, obsahující technologii Flat beam® společnosti Thron. 1 LED napájena při 500mA. Integrální DALI stmívatelé LED předřadník je součástí dodávky. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN44300, vhodné pro instalaci v přímořském prostředí), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížíící se RAL7043). Kryt: polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření, polopískovaný. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Vybaveno vnitřní žaluzií pro omezení bočního oslňování. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Předřadník verze S dokáže napájet až tři svítidla.
Varianta MSF s nastavitelným sklonem až do $\pm 15^\circ$.
Varianta MWA instalovaná s vyrovnáním s povrchem.
Ochrana proti napěťovým rázům 6kV jako standard.
Zapojení předem.

Rozměry: 172 x 147 x 220 mm
Příkon svítidla: 21 W
Světelný tok: 1433 lm
Světelný výkon svítidel: 68 lm/W
Hmotnost: 2,77 kg



TLG_RAZA_F_L_PDB.jpg

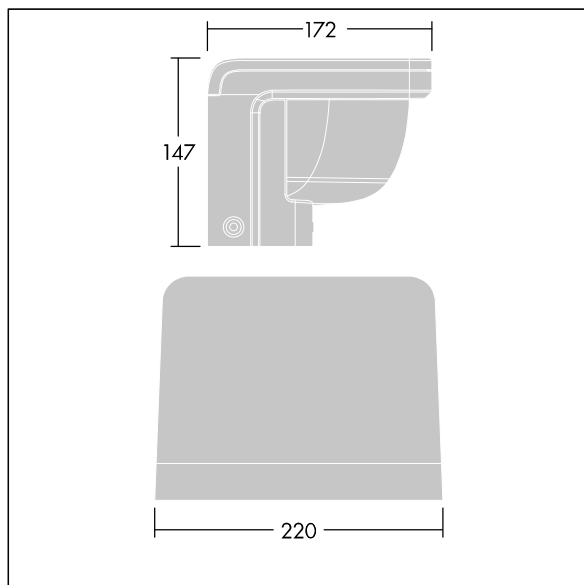

TLG_RAZA_M_L_MWA.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti E.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Raze Architectural

96631792 RAA L 1L50-830 LV HFX 6K MWA ANT

THORN