


# Raze Architectural

# THORN

96631797 RAA S 1L35-827 HFX/RB 6K MSF ANT



## Raze Architectural


Kompaktní, Přisazený, nástěnný LED světlomet, obsahující technologii Flat beam® společnosti Thron. 1 LED napájená při 350mA. Dálkový (v boxu v krytí IP65) DALI stmívatel LED předřadník je součástí dodávky. Elektrická Třída ochrany III, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN44300, vhodné pro instalaci v přímořském prostředí), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížíící se RAL7043). Kryt: polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření, matný. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodáváno s LED zdroji v barve 2700K.

Předřadník verze S dokáže napájet až tři svítidla.  
Varianta MSF s nastavitelným sklonem až do  $\pm 15^\circ$ .  
Varianta MWA instalovaná s vyrovnáním s povrchem.  
Ochrana proti napěťovým rázům 6kV jako standard.  
Zapojení předem s kabelem o délce 2m.

Rozměry: 109 x 110 x 72 mm  
Příkon svítidla: 6 W  
Světelný tok: 350 lm  
Světelný výkon svítidel: 58 lm/W  
Hmotnost: 1,28 kg



TLG\_RAZA\_F\_S\_MS\_F\_PDB.jpg

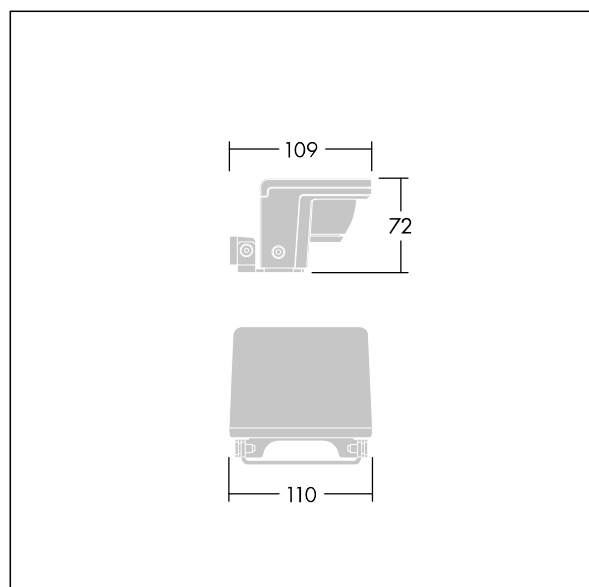

TLG\_RAZA\_M\_S\_MS\_F.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Raze Architectural**

**96631797 RAA S 1L35-827 HFX/RB 6K MSF ANT**

**THORN**