

IQ Wave SP

THORN

92904837 IQ SURF L LED6700-840 HF E3-B

| | | | | | | | |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|
| IP40 | IK05 | | | | | 650°C | T _a -20 +25 |
|------|------|--|--|--|--|-------|---------------------------|


IQ Wave SP

Lehké, Přisazený, LED svítidlo s optikou MV Tech. elektronický předřadník se stálým výstupem 3hodinový manuální test - BESA.. Elektrická Třída ochrany I, IP40, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát konečná úprava v bílá (odstín blíží se RAL9016). Předřadník: povrchová úprava předem bílá ocel. Vstup pro kabel je možný pouze prostřednictvím montážního otvoru BESA. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1440 x 210 x 70 mm
Příkon svítidla: 61 W
Světelný tok: 6700 lm
Světelný výkon svítidel: 110 lm/W
Hmotnost: 4,6 kg



TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg

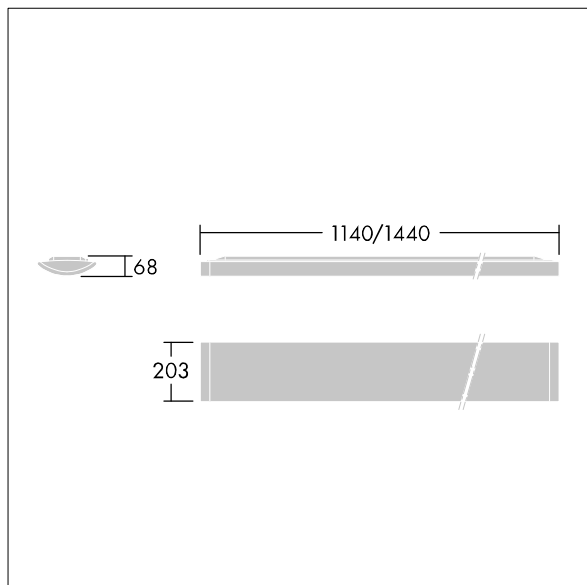

TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

IQ Wave SP

92904837 IQ SURF L LED6700-840 HF E3-B

THORN