

# Raze Architectural

# THORN

96632094 RAA S 1L35-830 NG 6K MWA ANT



## Raze Architectural


Kompaktní, nástěnná, nástěnný LED světlo, obsahující technologii Flat beam® společnosti Thron. 1 LED napájená při 350mA. Bez předřadníku je součástí dodávky. Elektrická Třída ochrany III, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN44300, vhodné pro instalaci v přímořském prostředí), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížíící se RAL7043). Kryt: polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření, matný. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K.

Předřadník verze S dokáže napájet až tři svítidla. Varianta MSF s nastavitelným sklonem až do  $\pm 15^\circ$ . Varianta MWA instalovaná s vyrovnáním s povrchem. Ochrana proti napěťovým rázům 6kV jako standard. Zapojení předem s kabelem o délce 2m.

Rozměry: 86 x 70 x 110 mm  
Příkon svítidla: 6 W  
Světelný tok: 350 lm  
Světelný výkon svítidel: 58 lm/W  
Hmotnost: 0,56 kg



TLG\_RAZA\_F\_S\_PDB.jpg

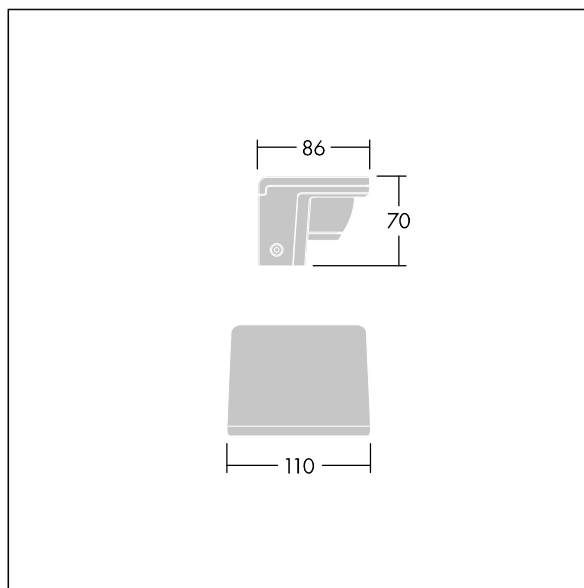

TLG\_RAZA\_M\_S\_MWA.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti F.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting