

96276869 VIC1 36L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 -&gt;




## Victor

Silniční a uliční LED svítidlo o velikosti malý, v moderním a nadčasovém provedení. 36 LED napájené 700mA s optikou Pro úzké vozovky. DALI stmívatelé LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP66. Těleso v provedení hliník, práškově nanášený Dopravní bílá RAL9016. Difuzor: tvrzený plochý sklo. Svítidlo se zavěšuje pomocí konzol (Ø27G), nebo instaluje na vrch sloupu nebo na zeď. Elektrická instalace bez použití nástrojů prostřednictvím svorkovnice 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>. Vybaveno 50% redukcí výkonu, pro období 3 hodiny před a 5 hodin po půlnoci. Předem zapojeno pomocí kabelu s 4 žilami, délka 8m. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: Ø363 x 277 mm  
 Příkon svítidla: 77 W  
 Hmotnost: 5,5 kg  
 Scx: 0.084 m<sup>2</sup>



TLG\_VCTR\_F\_65PDB.jpg

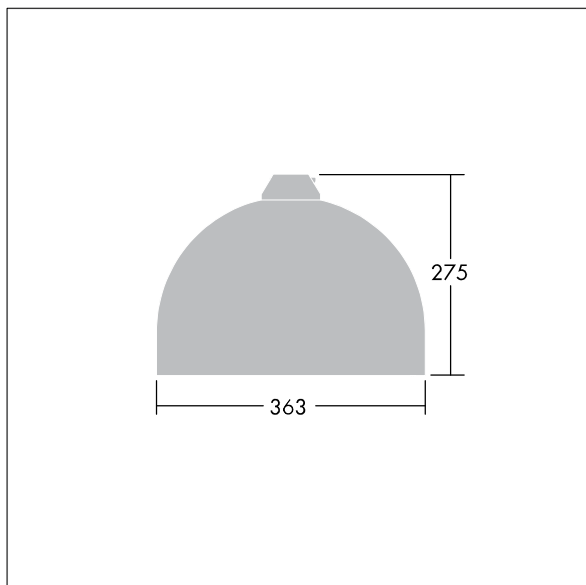

TLG\_VCTR\_M\_SWLD1.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Victor**

**96276869 VIC1 36L70-740 NR BP 3550 HFX CL2 ->**

**THORN**