# IQ Wave SP

## 92902259 IQ SURF L LED4900-840 HF E3-C

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IP40 | IK05 | | | | | 650°C | Ta -20 +25 | |

## IQ Wave SP

Lehké, Přisazený, LED svítidlo s optikou MV Tech. elektronický předřadník se stálým výstupem 3hodinový manuální test - centrální.. Elektrická Třída ochrany I, IP40, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát konečná úprava v bílá (odstín blížící se RAL9016). Předřadník: povrchová úprava předem ocel. Vstup kabelu je možný pouze prostřednictvím centrálního otvoru. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1440 x 210 x 70 mm
Příkon svítidla: 42 W
Světelný tok: 4900 lm
Světelný výkon svítidel: 117 lm/W
Hmotnost: 5 kg

TLG_IQSU_F_SUP_PDB.jpg

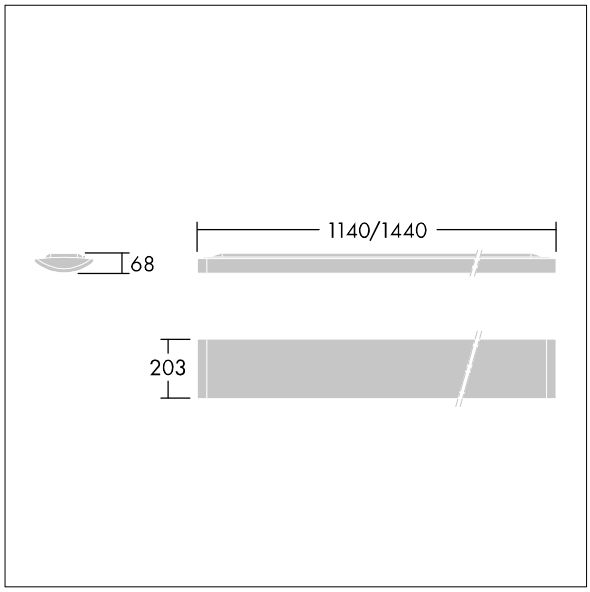


TLG_IQSU_M_SUR.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting