




### Katona

Kruhový funkční LED svítidlo s hlubokým tělesem pro možnost zapojení pomocí bočního vstupu lze používat s přisazeným vedením až Ø20mm. Pevný výstup LED předřadník. Těleso: polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP66, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barve 3000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo strop. Zapojení dovnitř a ven je možné pro kabely 2,5mm<sup>2</sup>. Kompatibilní s jednotkou BESA.

Rozměry: Ø328 x 84 mm  
 Příkon svítidla: 8,3 W  
 Světelný tok: 850 lm  
 Světelný výkon svítidel: 102 lm/W  
 Hmotnost: 1,47 kg



TLG\_KATO\_F\_RD\_deep\_PDB.jpg

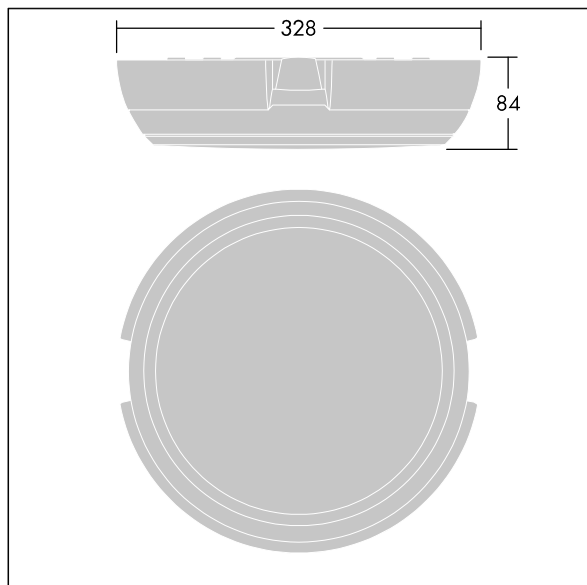

TLG\_KATO\_M\_RD\_FRAME\_LDS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

**Katona**

**96632220 KAT RD SE 900-830 HF**

**THORN**