

96632265 ARW 12L50-730 WSC CL LRT CL2 W5 T76 ANT




Aerie

Diskrétní LED svítidlo pro montáž na vrch sloupu s nadčasovým designem. LED předřadník pro 12 LED, napájené 500mA s vyzařovací charakteristikou Široká uliční komfortní (asymetrická). Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK10. Vrchní kryt a základna: odolné vůči korozi tlakově odlévaný práškově nanášený hliník vhodné pro prostředí C5, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: široký polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s povrchovou úpravou čirý. Vybaveno obvodem pro snižování výkonu, řízeným doplňkovým spínáním fázovým kabelem. Zapnuto = 100%, vypnuto = 50%. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K. Montáž na vrch sloupu Ø76mm. Zapojení předem s kabelem o délce 5m

Rozměry: Ø602 x 586 mm
 Příkon svítidla: 19 W
 Světelný tok: 2687 lm
 Světelný výkon svítidel: 141 lm/W
 Hmotnost: 10,96 kg
 Scx: 0.172 m²



TLG_AERI_F_W_CL.jpg

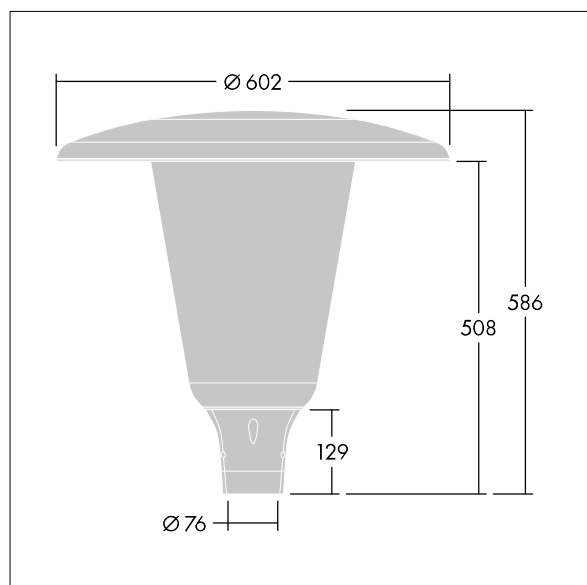

TLG_AERI_M_T76_W.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting