





Katona

Kruhový funkční LED svítidlo s hlubokým tělesem pro možnost zapojení pomocí bočního vstupu lze používat s přisazeným vedením až Ø20mm. Pevný výstup LED předřadník. Těleso: polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP66, IK10. S integrálním čidlem detekce pohybu pro zapínání/vypínání. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo strop. Zapojení dovnitř a ven je možné pro kabely 2,5mm². Kompatibilní s jednotkou BESA.

Rozměry: Ø328 x 84 mm
 Příkon svítidla: 11,7 W
 Světelný tok: 1250 lm
 Světelný výkon svítidel: 107 lm/W
 Hmotnost: 0,05 kg

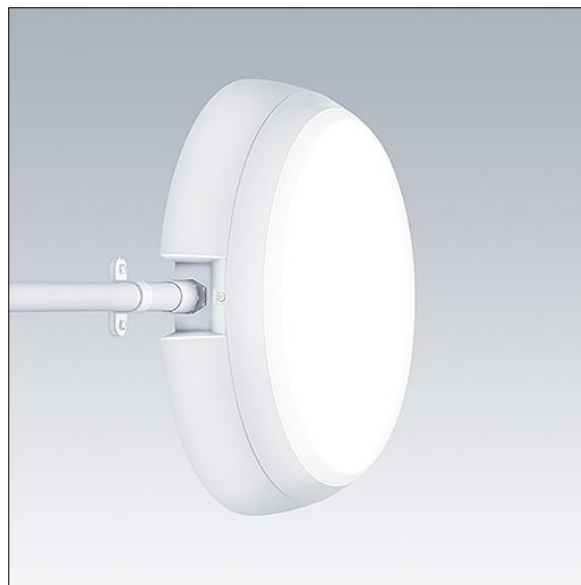

TLG_KATO_F_RD_deep_PDB.jpg

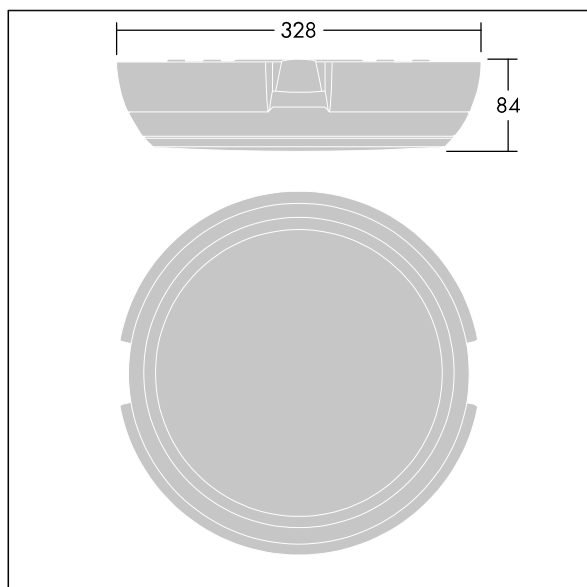

TLG_KATO_M_RD_FRAME_LDS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.