

# Raze Bollard

THORN

92909532 RAB 1L20 730 WPC HF CL2 6K 400 ANT

|                |      |      |  |  |  |  |
|----------------|------|------|--|--|--|--|
| ISO 9223<br>C5 | IP66 | IK10 |  |  |  |  |
|----------------|------|------|--|--|--|--|

## Raze Bollard


LED sloupek nainstalovaný pomocí příruby o výšce 400mm, obsahující technologii Flat beam® společnosti Thorn. 1 LED zdroj napájený při 200mA. Integrovaný LED předřadník je součástí dodávky. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK10. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN44300, vhodné pro montáž v přímořském prostředí), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Kryt: polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření, polopískovaný. Upevňovací prvky: nerezová ocel. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K.

Ochrana proti napěťovým rázům 6kV jako standard. Vzdálenost středů bodů pro upevnění 200mm x 200mm, šrouby nejsou součástí dodávky.

Rozměry: 173 x 220 x 400 mm  
Příkon svítidla: 9 W  
Světelný tok: 426 lm  
Světelný výkon svítidel: 47 lm/W  
Hmotnost: 4,79 kg



TLG\_RAZB\_F\_400\_PDB.jpg

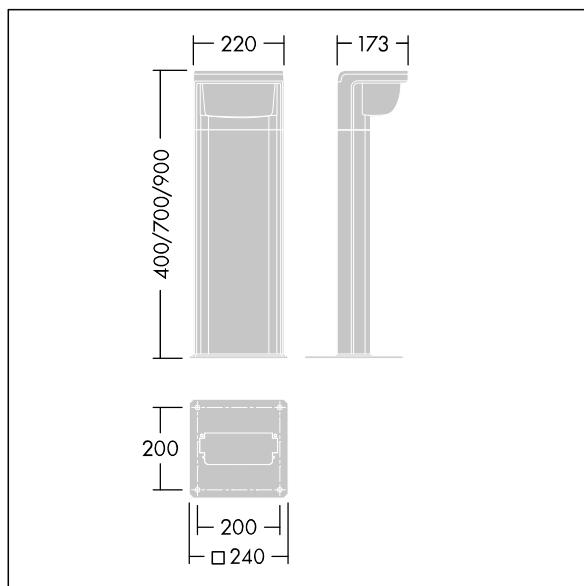

TLG\_RAZB\_M\_FAM.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting