

# IQ Wave SP

# THORN

92911541 IQ SUSP S LED4900-840 HF E3TX TW6 WH

IP20	IK05					650°C	T <sub>a</sub> 0 +25
------	------	--	--	--	--	-------	-------------------------


## IQ Wave SP

Lehké, Zavěšený, LED svítidlo s optikou MV Tech. elektronický předřadník se stálým výstupem s 3-hodinovým nouzovým modulem, automatický/DALI adresovatelný test. Elektrická Třída ochrany I, IP20, IK05. Těleso, difuzor, rámeček a koncové kryty: polykarbonát konečná úprava v bílá (odstín blížíící se RAL9016). Předřadník: povrchová úprava předem bílá ocel. Průběžné zapojení kabelem s 6 žilami, včetně napájecího kabelu. Závěsná lanka jsou součástí dodávky. Stropní růžice je třeba objednat zvlášť. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1140 x 210 x 70 mm  
Příkon svítidla: 42 W  
Světelný tok: 4900 lm  
Světelný výkon svítidel: 117 lm/W  
Hmotnost: 4,5 kg



TLG\_IQSU\_F\_SUS\_PDB.jpg

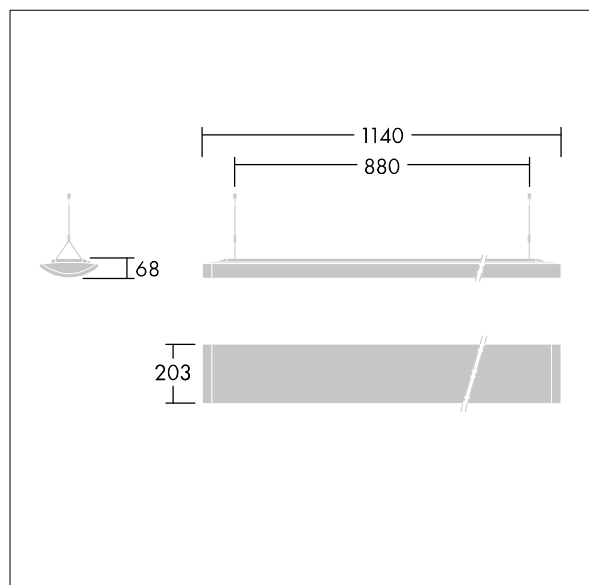

TLG\_IQSU\_M\_SUS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

## **IQ Wave SP**

**92911541 IQ SUSP S LED4900-840 HF E3TX TW6 WH**

**THORN**