




Voyager Star

Vysoce výkonné, vestavná LED svítidlo nouzového osvětlení, Svítidlo pro centrální dodávku nouzového osvětlení, pro monitorování jednotlivých svítidel prostřednictvím Powerline v systému CPS, nastavitelná úroveň nouzového osvětlení s optikou. Svítidlo v udržovaném režimu. Těleso: tlakově litá hliníková slitina, práškově nanášený stříbrnošedá (odstín blíží se RAL9006). Předřadník pro montáž do vybraní ve stropě: IP20_IP40, Stropní vestavné svítidlo pro výřez ve stropě 68 mm a tloušťku stropu 1 - 25 mm. Čočka: polykarbonát. Svítidlo lze rychle nainstalovat a provádět jeho údržbu bez použití nástrojů. Elektrické zapojení (230VAC) prostřednictvím kabelu o maximálním průřezu 2,5mm², je možná instalace v okruhu dovnitř - ven. Optimální odvod tepla prostřednictvím tepelné jímky. Udržovaný a neudržovaný režim: -10°C až +35°C; napájení: 220-240 V stř. (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V ss Vhodné pro vestavnou montáž do schránky z litého betonu (je třeba ji objednat zvlášť). Kompletní včetně LED.. Stropní výřez Ø68mm ve stropě o tloušťce 1-25mm.



TLG_VSTR_F_MRCR_ECx_SPOT_SR.jpg

Příkon svítidla: 3,4 W
 Rozměry: Ø85 x 2 mm
 Hmotnost: 0,3 kg

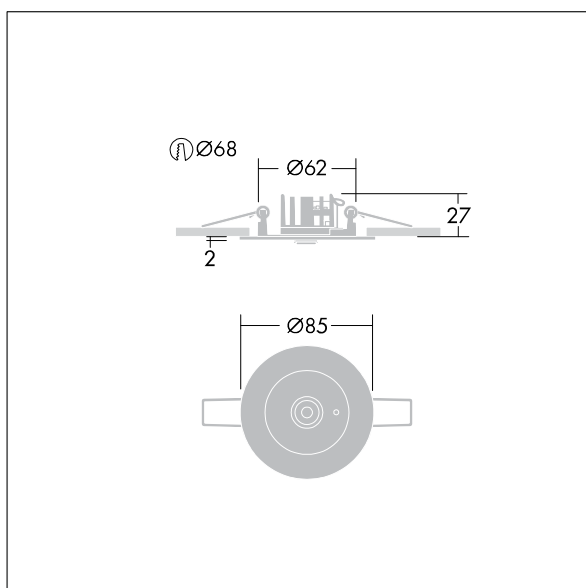

TLG_VYLD_M_MRE SPOT.wmf

Voyager Star

92911940 VOYAGER STAR MRCR SPOT ECS SR

THORN