

96632923 ARS 24L70-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT




## Aerie

Diskrétní LED svítidlo pro montáž na vrch sloupu s nadčasovým designem. LED předřadník pro 24 LED, napájené 700mA s vyzařovací charakteristikou Široká uliční komfortní (asymetrická). Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK10. Vrchní kryt a základna: odolné vůči korozi tlakově odlévaný práškově nanášený hliník vhodné pro prostředí C5, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Difuzor: tenký polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s povrchovou úpravou čirý. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Montáž na vrch sloupu  $\varnothing 76\text{mm}$ . Zapojení předem s kabelem o délce 5m

Rozměry:  $\varnothing 602 \times 586 \text{ mm}$   
 Příkon svítidla: 51 W  
 Světelný tok: 7505 lm  
 Světelný výkon svítidel: 147 lm/W  
 Hmotnost: 11,21 kg  
 Scx: 0.172 m<sup>2</sup>



TLG\_AERI\_F\_S\_CL.jpg

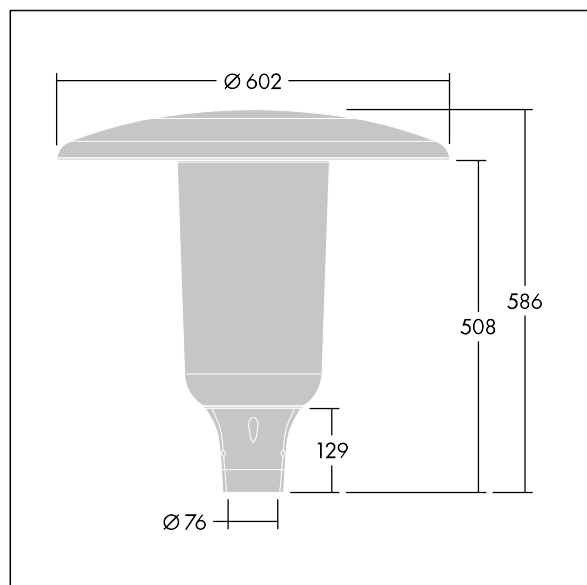

TLG\_AERI\_M\_T76\_S.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting