

96632920 ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT




Aerie

Diskrétní LED svítidlo pro montáž na vrch sloupu s nadčasovým designem. LED předřadník pro 12 LED, napájené 1050mA s vyzařovací charakteristikou Široká uliční komfortní (asymetrická). Elektrická Třída ochrany I, IP66, IK10. Vrchní kryt a základna: odolné vůči korozi tlakově odlévaný práškově nanášený hliník vhodné pro prostředí C5, povrchová úprava texturovaný antracit (odstín blížíci se RAL7043). Difuzor: tenký polykarbonát stabilizovaný vůči UV záření s povrchovou úpravou čirý. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Montáž na vrch sloupu $\varnothing 76$ mm. Zapojení předem s kabelem o délce 5m

Rozměry: $\varnothing 602 \times 586$ mm
 Příkon svítidla: 41 W
 Světelný tok: 5374 lm
 Světelný výkon svítidel: 131 lm/W
 Hmotnost: 11,16 kg
 Scx: 0.172 m²



TLG_AERI_F_S_CL.jpg

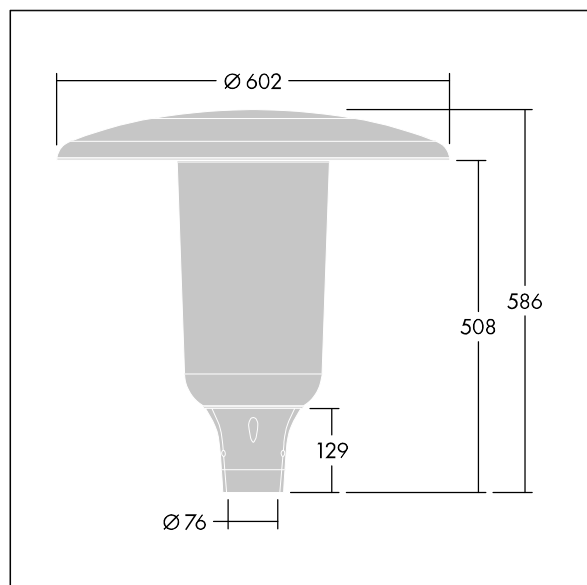

TLG_AERI_M_T76_S.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Aerie

96632920 ARS 12L105-740 WSC CL CL1 W5 T76 ANT

THORN