

Omega Pro 2

96633091 OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12

THORN

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|-------|-------------------------|
| IEC EN 60598-1 RG 0 | | | | IK03 | | | | | 650°C | T _a 0 +35 |
|---------------------------|--|--|--|------|--|--|--|--|-------|-------------------------|


Omega Pro 2

Vestavné/přisazené/zavěšené LED svítidlo s osvětleným okrajem. LED předřadník, DALI-2 stmívatelé. Elektrická Třída ochrany II, IP40_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, povrchová úprava bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření polykarbonát mikropřizmatická optika pro maximalizaci prostoru s otvorem pro centrální řídicí blok. Elektrické připojení prostřednictvím 7 svorek s pianovými klávesami, je možné zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Index podání barev - CRI min.: 80

Rozměry: 1197 x 297 x 59 mm
Příkon svítidla: 23,7 W
Světelný tok: 3000 lm
Světelný výkon svítidel: 127 lm/W
Hmotnost: 5,58 kg



TLG_OMP2_F_RMPTKIT_PDB.jpg

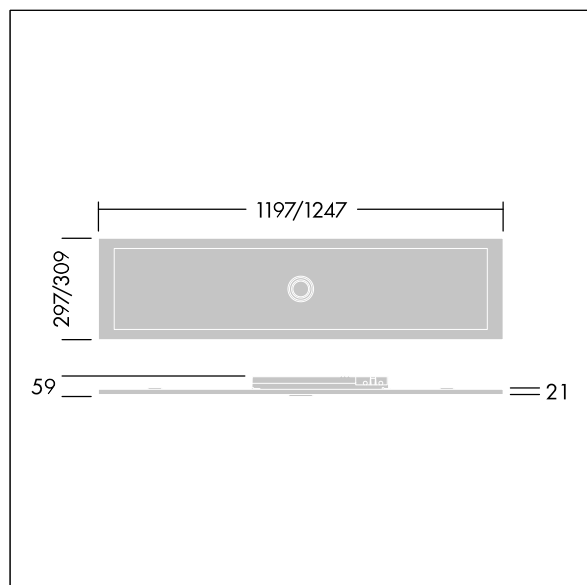

TLG_OMP2_M_LKIT.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Omega Pro 2

96633091 OP2 3000-840 CKIT+ MPT 3X12

THORN