

# Beta 2

# THORN

96633218 BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600




## Beta 2

Čtvercový vestavná LED svítidlo s profilem 14mm.  
Stmívatelné pomocí DALI LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP65, IK06. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: opálový. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K.

Rozměry: 596 x 596 x 14 mm  
Příkon svítidla: 33 W  
Světelný tok: 3800 lm  
Světelný výkon svítidel: 115 lm/W  
Hmotnost: 4,2 kg



TLG\_BET2\_F\_MREQ.jpg

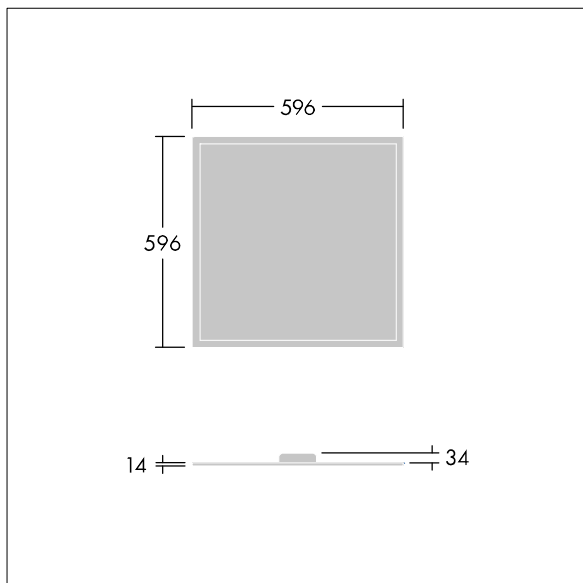

TLG\_BET2\_M\_Q596.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazuujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Beta 2**

**96633218 BETA 2 LED3800-840 HFIX OP IP65 Q600**

**THORN**