

# Voyager Star

# THORN

96633225 VOYAGER STAR P MSC ESC ECD WH




## Voyager Star

Vysoce výkonné, přisazená LED svítidlo nouzového osvětlení, Svítidlo pro centrální dodávku nouzového osvětlení, pro monitorování jednotlivých svítidel prostřednictvím DALI (certifikováno pro DALI-2), nastavitelná úroveň nouzového osvětlení s optikou. Svítidlo v udržovaném režimu. Těleso: tlakově litá hliníková slitina, práškově nanášený bílá (odstín blížící se RAL9016). Předřadník: galvanizovaná. Čočka: polykarbonát. IP40, Stropní přisazené svítidlo. Svítidlo lze rychle nainstalovat a provádět jeho údržbu bez použití nástrojů. Elektrické připojení (230VAC) prostřednictvím kabelu o maximálním průřezu 2,5mm<sup>2</sup>, je možné zapojení v okruhu dovnitř - ven. Optimální odvod tepla prostřednictvím tepelné jímky. Udržovaný a neudržovaný režim: -30°C až +35°C; napájení: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz; 176-280 V DC Kompletní včetně LED..

Příkon svítidla: 3,7 W  
Rozměry: 146 x 146 x 34 mm  
Hmotnost: 0,65 kg



TLG\_VSTR\_F\_MSC\_side\_ECx\_ESC\_WH.jpg

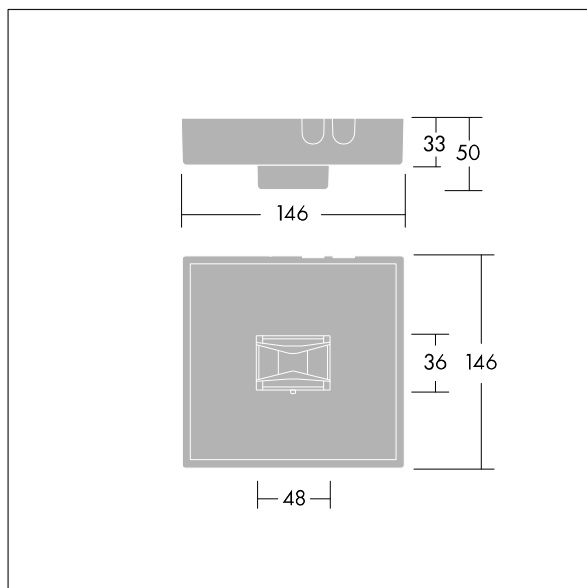

TLG\_VYLD\_M\_MCE ROUTE.wmf

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

# Voyager Star

96633225 VOYAGER STAR P MSC ESC ECD WH

THORN