Durolight

96633054 DUROLIGHT-R 5300-840 HFIX L1525

IP65	IK10		CE			850°C	170Nm	Ta -25 +50	

Durolight

Vestavný LED svítidlo chráněné proti vandalismu. elektronický stmívatelný předřadník DALI. IP65, IK10, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: 2mm ocel barvený bílá (odstín blížící se RAL9016). Těsnění: polyuretanová pěna nepodléhající stárnutí. Difuzor: tloušťka 3mm polykarbonát s vynikající odolností vůči nárazům, připojený a zajištěný pomocí šroubů odolných vůči neoprávněné manipulaci s dvojitým otvorem nerezová ocel k tělesu. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1525 x 300 x 115 mm
Příkon svítidla: 46,7 W
Světelný tok: 5246 lm
Světelný výkon svítidel: 112 lm/W
Hmotnost: 17 kg

TLG_DURO_F_MRE.jpg

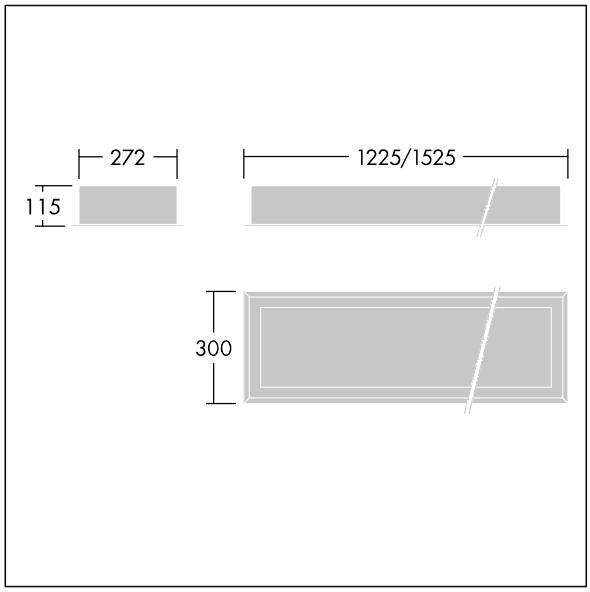

TLG_DURO_M_LDR.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Durolight

96633054 DUROLIGHT-R 5300-840 HFIX L1525

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting