

## 96633062 DUROLIGHT-S 5200-840 HF L1650

IP65	IK10					850°C		170Nm	T <sub>a</sub> -25 +50
------	------	--	--	--	--	-------	--	-------	---------------------------


### Durolight

Prisazený LED svítidlo chráněné proti vandalismu. elektronický předřadník se stálým výstupem. IP65, IK10, Elektrická Třída ochrany I. Těleso: 2mm ocel barvený bílá (odstín blížící se RAL9016). Těsnění: polyuretanová pěna nepodléhající stárnutí. Difuzor: tloušťka 3mm polykarbonát s vynikající odolností vůči nárazům, připojený a zajištěný pomocí šroubů odolných vůči neoprávněné manipulaci s dvojitým otvorem nerezová ocel k tělesu. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K

Rozměry: 1650 x 290 x 66 mm  
 Příkon svítidla: 46,7 W  
 Světelný tok: 5210 lm  
 Světelný výkon svítidel: 112 lm/W  
 Hmotnost: 18 kg



TLG\_DURO\_F\_MCE.jpg

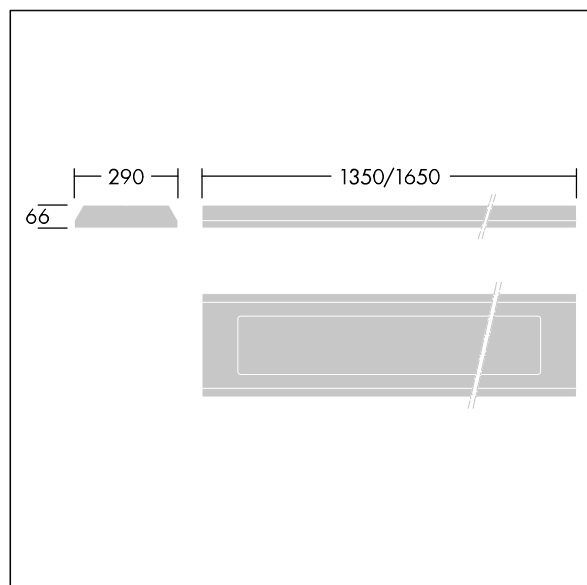

TLG\_DURO\_M\_LDS.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti C.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Durolight**

**96633062 DUROLIGHT-S 5200-840 HF L1650**

**THORN**