Omega Pro 2

92914015 <OP2 3800-840 CKIT OP BM 3X12

IEC EN 60598-1 RG 0		IP20 IP44	IK03		CE			650 °C	

Omega Pro 2

Vestavné/přisazené/zavěšené LED svítidlo s osvětleným okrajem. LED předřadník, BM (bezdrátové rozhraní DALI / DALI-2 s Bluetooth® Mesh 1.0 (Bluetooth® 4.x)). Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, povrchová úprava bílá (odstín blížící se RAL9016). Difuzor: stabilizovaný vůči UV záření polymetakrylát opálová optika pro širokou vyzařovací charakterstiku. Elektrické připojení prostřednictvím 7 svorek s pianovými klávesami, je možné zapojení v okruhu dovnitř/ven. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K, Index podáni barev - CRI min.: 80

TLG_OMP2_F_RO_PDB.jpg

Rozměry: 1197 x 297 x 57 mm
Příkon svítidla: 29,1 W
Světelný tok: 3600 lm
Světelný výkon svítidel: 124 lm/W
Hmotnost: 5,62 kg

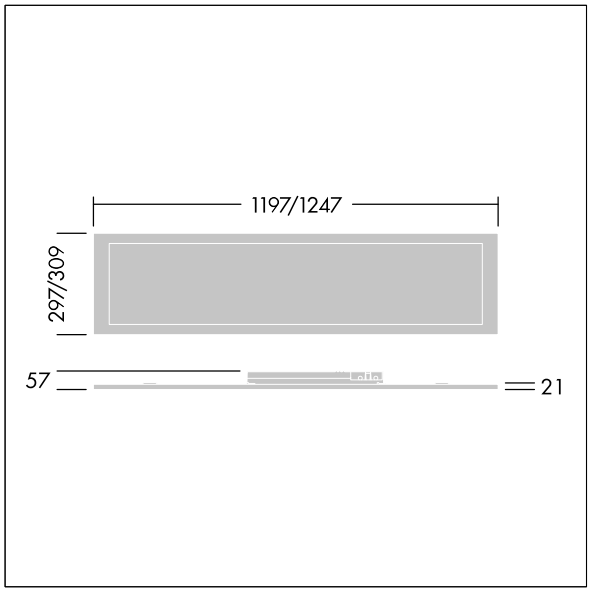

TLG_OMP2_M_L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na ±10%. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting

Omega Pro 2

92914015 <OP2 3800-840 CKIT OP BM 3X12

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji.Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter.Vyhrazujeme si právo provádet technické nebo formální zmeny našich produktu bez dalšího zverejnení.©ThornLighting