


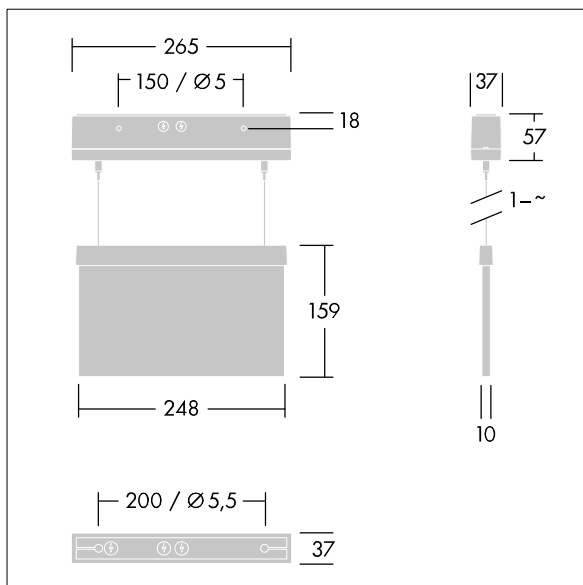
IP40 IK03   $T_{a-10}$   
+40

### Voyager Style

Mimořádně tenké LED svítidlo se značkou únikové cesty pro závěsná, montáž na stěnu nebo strop; je možná vestavná montáž do stropu pomocí volitelného vestavného stropního rámečku; Svítidlo pro centrální dodávku nouzového osvětlení, pro monitorování jednotlivých svítidel prostřednictvím DALI (certifikováno pro DALI-2), nastavitelná úroveň nouzového osvětlení; těleso vyrobené z polykarbonát; snadná instalace svítidla; svorkovnice s rychlou montáží Quick fix, je možné průběžné zapojení až do 2,5 mm<sup>2</sup>; dodává se včetně sady nasazovacích směrových značek (vlevo, vpravo, nahoru, dolů a prázdná) podle ISO 7010 pro rozeznání z maximální vzdálenosti 23 m; upevnění značek pomocí nenápadných montážních kolíků; díky LED technologii nulová údržba; nulová údržba díky LED technologii; provozní životnost při konstantním světelném toku 50 000 h; jednotné podsvícení piktogramu; svítivost > 500 cd/m<sup>2</sup> v bílé oblasti; napájení: 220/240 V AC; Příkon svítidla: 2,8 W; krytí: krytí IP40, třída ochrany: Elektrická Třída ochrany II; odolnost vůči nárazům: Odolnost proti nárazu: IK03; Rozměry: 265 x 37 x 57 mm; Hmotnost: 0,79 kg



TLG\_VYST\_F\_115MSWF.jpg



TLG\_VYST\_M\_115MC.wmf