

96633452 CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T _a -20 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------

Contrast


Architektonické střední Montáž pomocí konzoly LED světlomet s 12 LED napájenými 700mA a vyzařovací charakteristikou široký. LED předřadník, Bezdrátové připojení prostřednictvím aplikace pomocí Bluetooth® 4.x - basicDIM Wireless. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blížíci se RAL7043). Kompatibilní s pobřežním prostředím. Sklo: tvrzený, tloušťka 5mm. Těsnění: EPDM. Šrouby: geomet. Vybaveno zařízením pro ochranu proti nárazům proudu do 10kV / 10kA. Kompletní včetně LED RGBW (bílá = 830)

Definice rádia: basicDIM Wireless - Bluetooth® 4.x,
Frekvence rádia: 2,4...2,483 GHz, Vysílací výkon rádia: +4dBm

Rozměry: Ø239 x 156 mm
Příkon svítidla: 32 W
Světelný tok: 1316 lm
Světelný výkon svítidel: 41 lm/W
Hmotnost: 6 kg



TLG_CON3_F_S_12L.jpg

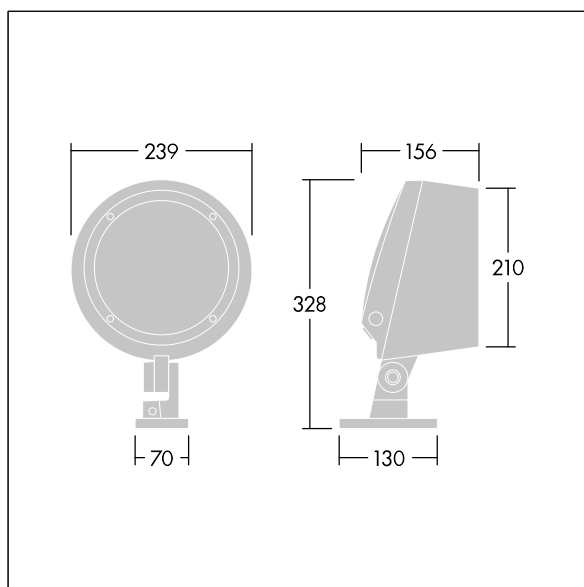

TLG_CONL_M_12L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazueme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

Contrast

96633452 CONT3 12L70 RGBW WB BC 6K ANT

THORN