

# Contrast

# THORN

## 96633460 CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT

ISO 9223 C5	IP66	IK08						T <sub>a</sub> -20 +25
----------------	------	------	--	--	--	--	--	---------------------------


### Contrast

Architektonické široký Montáž pomocí konzoly LED světlomet s 52 LED napájenými 700mA a vyzařovací charakteristikou úzký. LED předřadník, předřadník DMX. Elektrická Třída ochrany II, IP66, IK08. Těleso: tlakově odlévaný hliník (EN AC-44300), práškově nanášený, texturovaný antracit (odstín blíží se RAL7043). Kompatibilní s pobřežním prostředím. Sklo: tvrzený, tloušťka 5mm. Těsnění: EPDM. Šrouby: geomet. Vybaveno zařízením pro ochranu proti nárazům proudu do 10kV / 10kA. Kompletní včetně LED RGBW (bílá = 830)

Rozměry: Ø397 x 206 mm  
Příkon svítidla: 113 W  
Světelný tok: 7211 lm  
Světelný výkon svítidel: 64 lm/W  
Hmotnost: 12,6 kg



TLG\_CON3\_F\_M\_52L.jpg

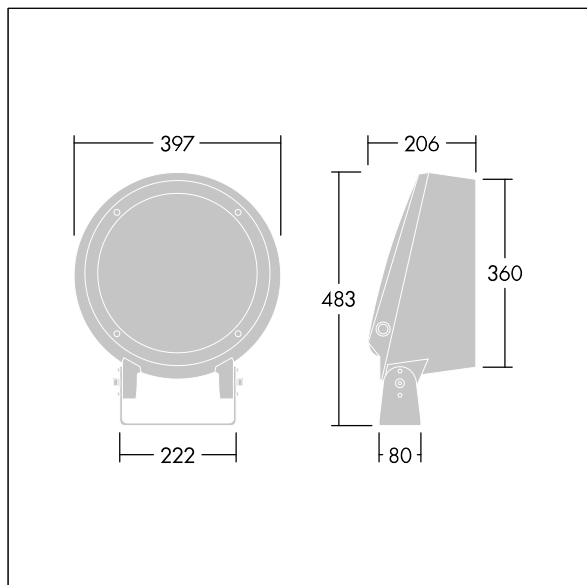

TLG\_CONL\_M\_36-52L.wmf

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D.

Hodnoty označené \* představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na  $\pm 10\%$ . Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting

**Contrast**

**96633460 CONT3 52L70-RGBW NB RDMX SP ANT**

**THORN**